




SCHEMAT ROBOCZY

DANE TECHNICZNE

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

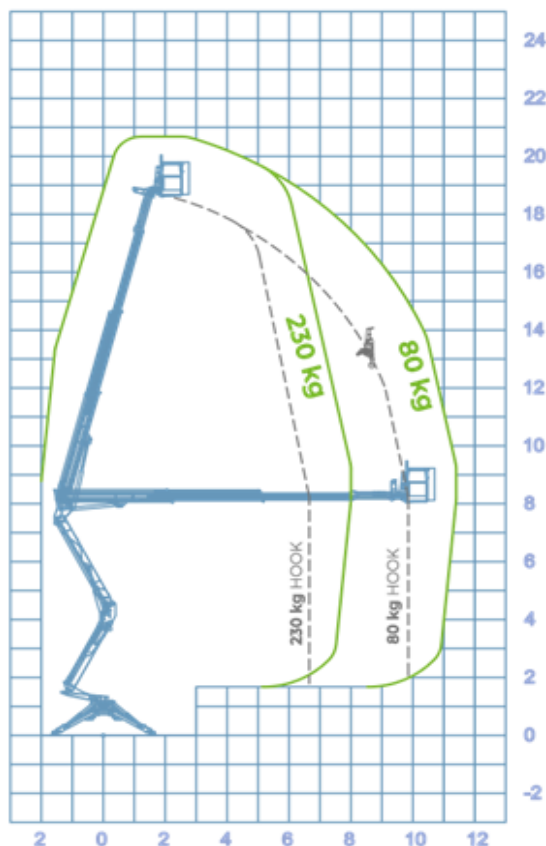

PODPORY

Automatyczne Z+Z

WYSOKOŚĆ ROBOCZA

20,80 m

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

18,80 m

MAX WYSIĘG

11,30 m

ŁADOWNOŚĆ

230 kg

WYMIARY KOSZA

1400 x 700 x 1100 mm

STEROWANIE

Elektryczno-hydrauliczne

OBRÓT KOLUMNY

190°+190°

DMC

2,6 ton

WYMIARY

2845 x 2855 mm

3010 x 3190 mm

OBRÓT KOSZA

60°+60°

HAK

230 kg

Hydrauliczny rozstaw gąsienic (800mm – 1100mm)

Białe niebrudzące podłoża gąsienice

Licznik motogodzin

Awaryjna pompa ręczna

Gniazdo 230V w koszu

Pomocnicza pompa elektryczny 230V/50Hz

Silnik – bateria LANATEC

Podkłady pod podpory 300 mm

Automatyczna stabilizacja

Automatyczny powrót wysięgnika do pozycji transportowej

3 prędkości poruszania się

Intercom

Ogranicznik wagi w koszu

Dolne sterowanie za pomocą pilota

WYMIARY

