


Posipalnik RTS-3L

»Vaš partner za varne ceste in zeleno prihodnost«



Izredno lahek posipalnik za urbana področja

RTS-3L je posipalnik, ki je izredno lahek in je primeren tudi za manjše traktorje. Glede na majhno osnovno kapaciteto zabojnika je posipalnik okreten in zelo uporaben pri posipanju ozkih poti.

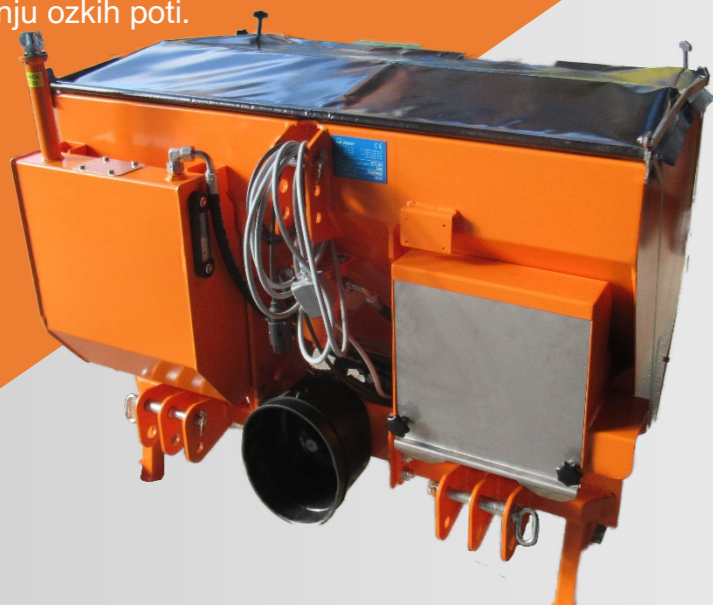

Stopite v stik z nami
www.rikoribnica.com/kontakt



RTS-3L je posipalnik namenjen za preventivno posipanje oziroma posipanje poledenelih površin. Posipanje zagotavlja rotacijski sistem preko posipnega krožnika. Regulacija količine posipanja se vrši z regulacijo pretoka hidravličnega olja. Posipna sled je lahko široka od 1,5 m do 8 m, kar uvršča posipalnik med visoko zmogljive posipne naprave.

Standardna oprema:

- Zalogovnik prostornine 300 l
- Hidravlični pogon
- Ročna nastavitvev simetrije posipanja
- Svetlobna signalizacija
- Tritočkovno vpetje
- Zaščitna mreža
- Hidravlična instalacija s hidravličnimi spojnicami (DN10 – ISO 7241)
- Nogi za odlaganje
- Barva RAL 2011

Dodatna oprema:

- Rotacijska luč
- Delovna luč
- Krmilni pult Riko iCom
- PTO pogon
- Preklopna pokrivna ponjava
- Zaščitna mreža (Rostfrei)



Izboljšajte sliko posipanja z novim krmilnim pultom, s katerim upravljate posipalnik iz kabine vozila.

Funkcije krmilnega pulta Riko iCom:

- Vklop/izklop posipanja
- Nastavljanje simetrije posipanja
- Nastavljanje količine posipanja
- Funkcija »Boost«
- Vklop/izklop rotacijske luči
- Vklop/izklop delovne luči
- Parametri za tri različne materiale
- Vnos ostalih parametrov
- Prikaz hitrosti
- Prikaz opozoril
- Kalibracija posipalnika
- Izbira uporabniškega jezika (SLO, HRV, SRB, NEM, ANG, ESP)

Tehnični podatki	Enota	RTS-3L
Prostornina zabojnika	l	300
Skupna širina	mm	1200
Osnovna višina	mm	938
Širina posipanja s krožnikom	m	1,5-8
Širina posipanja z valjem	m	1,1
Masa*	kg	200
Montaža na vozilo	kg	Nad 900
Tritočkovni sistem traktorja	/	Kat. 1 + 2
Pogon	/	Hidro/PTO
Pretok hidravličnega olja	l/min	Min. 25
Delovni tlak olja (max)	bar	180

* Masa je neodvisna od opreme na posipalniku, točen podatek se nahaja na tipski tablici stroja.

Pogon preko kardanske gredi (PTO).



Oporna noga za odlaganje.



Svetlobna signalizacija.



Mešalna os, ki drobi sprijete kose.



Delovna luč.



Ročna ali elektro nastavitve simetrije posipanja.



Zaščitna mreža v koritu.



ZAKAJ IZBRATI POSIPALNIK RTS-3L?



Nizki stroški vzdrževanja

Z našim znanjem in dolgoletno tradicijo smo izpopolnili posipalnik, ki ne predstavlja velikih stroškov vzdrževanja. Uporabnikom tudi nudimo vse rezervne dele po nizkih cenah.



Zanesljiv

RTS-3L je varna investicija, ki vas bo prepričal že po prvi uporabi.



Okreten

RTS-3L je konstrukcijsko zasnovan tako, da je z njim enostavno manevrirati, kar je še posebej priročno pri posipanju ožjih poti, parkirišč, ipd.



Zmogljiv

Kljub svoji velikosti, ima RTS-3L zelo zmogljiv posipni mehanizem saj je posuta sled lahko široka kar do 8 m.



Riko Ribnica® d.o.o.
Lepovče 23
1310 Ribnica
Slovenija



+386 (0)1 837 23 10
+386 (0)1 837 23 12
+386 (0)1 837 23 13



riko@riko-ribnica.si



www.rikoribnica.com



Posipalnik RTS-10

»Vaš partner za varne ceste in zeleno prihodnost«



RTS-10 je posipalnik namenjen za preventivno posipanje oziroma posipanje poledenelih površin. Kvalitetno in učinkovito posipanje zagotavlja rotacijski sistem preko posipnega krožnika, kateri posipni material porazdeli na znatno večji površini kot pri klasičnem načinu posipanja. Regulacija količine posipanja se vrši z regulacijskim ventilom ali pa z regulacijo pretoka hidravličnega olja. Posipanje je možno tudi gravitacijsko z odmičnim valjem brez rotacijskega krožnika.

Standardna oprema:

- Zalogovnik prostornine 1000 l
- Posipanje z valjem ali krožnikom
- Mešalna os
- Hidravlični pogon
- Ročna nastavitve simetrije posipanja
- Svetlobna signalizacija
- Tritočkovno vpetje
- Vroče cinkana (Fe) zaščitna mreža
- Hidravlična instalacija s hidravličnimi spojnicami (DN10 – ISO 7241)
- Nogi za odlaganje
- Barva RAL 2011

Dodatna oprema:

- Rotacijska luč
- Delovna luč
- Krmilni pult Riko iCom
- Dodatni okvir za povečanje prostornine
- Rezervoar za vlaženje
- PTO pogon
- Preklopna pokrivna ponjava
- Zaščitna mreža (Rostfrei)

Idealen posipalnik za urbana področja in regionalne ceste

Glede na osnovno kapaciteto zabojnika, posipalnik predstavlja idealno razmerje med velikostjo in hkrati ohranja svojo okretnost. Primeren je za uporabnike, ki posipajo regionalne ceste, parkirišča ali kolesarske steze.



Stopite v stik z nami
www.rikoribnica.com/kontakt



Tehnični podatki	Enota	RTS-10
Prostornina zabojnika	l	1000
Skupna širina	mm	2100
Osnovna višina	mm	1360
Širina posipanja z valjem	m	2
Širina posipanja s krožnikom	m	1,5-8
Masa*	kg	510
Montaža na vozilo	kg	Nad 3000
Tritočkovni sistem traktorja	/	Min. kat. 2
Pogon	/	Hidro/PTO
Pretok hidravličnega olja	l/min	Min. 25
Delovni tlak olja (max)	bar	180
Dodatni okvir za povečanje prostornine	l	300,400,600
Rezervoar za vlaženje	l	500

* Masa je neodvisna od opreme na posipalniku, točen podatek se nahaja



Oporna noga za odlaganje.



Pogon preko kardanske gredi (PTO).



Rezervoar za vlaženje.



Svetlobna signalizacija.



Delovna luč.



Mešalna os, ki drobi sprijete kose.



Ročno nastavljanje simetrije.



Električna simetrija posipanja.



Hidravlične hitre spojke (DN10 – ISO 7241)



Dodatni okvir za povečanje prostornine.



Zaščitna mreža.



Posipanje z valjem.



Posipanje s krožnikom.



Krmilni pult iCom.



ZAKAJ IZBRATI POSIPALNIK RTS-10?



Nizki stroški vzdrževanja

Z našim znanjem in dolgoletno tradicijo smo izpopolnili posipalnik, ki ne predstavlja velikih stroškov vzdrževanja. Uporabnikom tudi nudimo vse rezervne dele po nizkih cenah.



Zanesljiv

RTS-10 je varna investicija. Prepričal vas bo že po prvi uporabi.



Štiri metode posipanja v enem posipalniku

Prilagodite posipanje glede na razmere in potrebe, RTS-10 vam omogoča več metod posipanja:

1. Posipanje s krožnikom
2. Posipanje z valjem
3. Suho posipanje
4. Posipanje z vlaženjem



Praktičen

Posipajte ozke odseke, pločnike, parkirišča ali regionalne ceste.



Krmilni pult Riko iCom

Izboljšajte sliko posipanja z novim krmilnim pultom s katerim upravljate posipalnik iz kabine vozila.

Funkcije krmilnega pulta Riko iCom:

- Vklop/izklop posipanja
- Vklop/izklop vlaženja
- Nastavljanje simetrije posipanja
- Nastavljanje količine posipanja
- Funkcija »Boost«
- Vklop/izklop rotacijske luči
- Vklop/izklop delovne luči
- Parametri za tri različne materiale
- Vnos ostalih parametrov
- Prikaz hitrosti
- Prikaz opozoril
- Kalibracija posipalnika
- Izbira uporabniškega jezika (SLO, HRV, SRB, NEM, ANG, ESP)

Prednosti posipanja z vlaženjem

Opremite vaš posipalnik z rezervoarjem za vlaženje. Preko črpalke se prenaša tekočina, ki se na krožniku enakomerno zmeša s suho posipno snovjo.

Prednosti so:

- hitrejše delovanje posipne snovi
- boljša slika posipanja, manj odvisnosti od vetra
- zmanjšanje porabe soli
- večji ostanek materiala na cestišču
- zmanjšanje obremenitve okolja
- višja hitrost posipanja (cca. 40-50 km/h)



Riko Ribnica® d.o.o.
Lepovče 23
1310 Ribnica
Slovenija



+386 (0)1 837 23 10
+386 (0)1 837 23 12
+386 (0)1 837 23 13



riko@riko-ribnica.si



www.rikoribnica.com