

## ES2223RTP


Traglast	750 kg
Traglast, ausgefahren	750 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	4
Arbeitshöhe	(A) 22 m
Plattformhöhe	(B) 20 m
Gesamtlänge (mit Stützen)	(C) 4,95 m
Gesamtbreite	(D) 2,46 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	(E) 3,86 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	(F) 3,00 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	4,95 m x 2,25 m
Plattformerweiterung	(G) 2,7 m
Bodenfreiheit	40 cm
Radstand	(H) 3,3 m
Wenderadius (innen/außen)	1,25 m / 3,4 m
Motor	-
Fahrantrieb	4x32VAC/3.3kW
Hubantrieb	2x48VDC/10.0kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahrene)	0,4 km/h
Steigungsfähigkeit	30%
Max. zulässige Neigung	2° / 3°
Batterie	48 V / 630 Ah
Integriertes Batterieladegerät	-
Hydraulikölbehälter	150 l
Kraftstofftank	-
Bereifung	36x14-20
Gewicht (mit Stützen)	13.400 kg



Automatischen Stabilisatoren



Airride rt-reifen

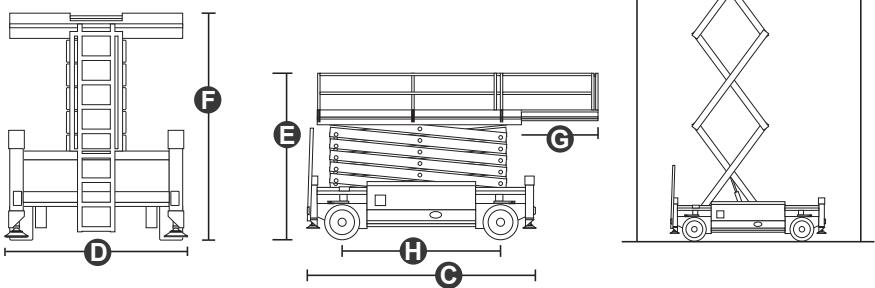

**NORMEN:** EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.