

PRODUCT INFORMATION

01/2020

P 240 AXE-E PLUS
SMART LINE



P 240 AXE-E installed on IVECO Daily 35



IL TUO PARTNER IDEALE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA


MG SAS - T 035 4810188 - F 035 4818106 - CF/P.IVA 03018670962

SEDE LEGALE/OPERATIVA: 24049 VERDELLO (BG) - VIA FANTONI 1/3 - WWW.MGCARRELLI.IT - INFO@MGCARRELLI.IT


AREE DI LAVORO E SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Iveco Daily 35S14

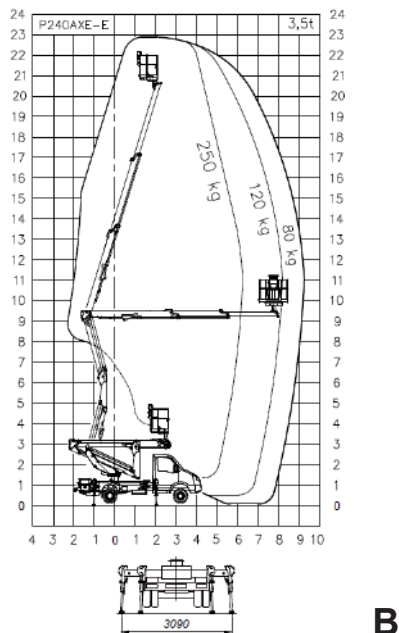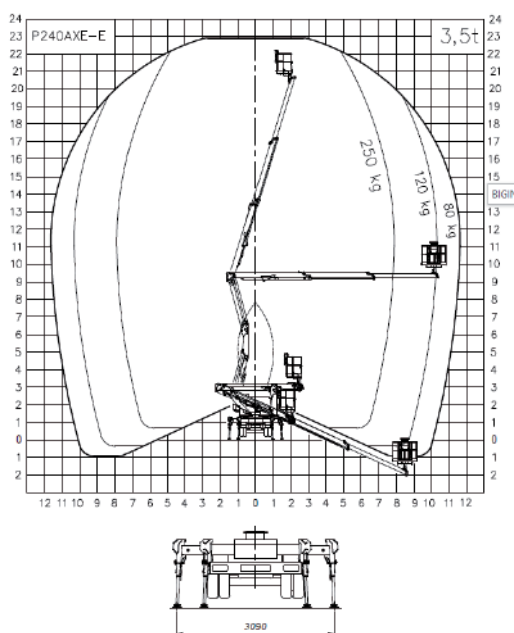

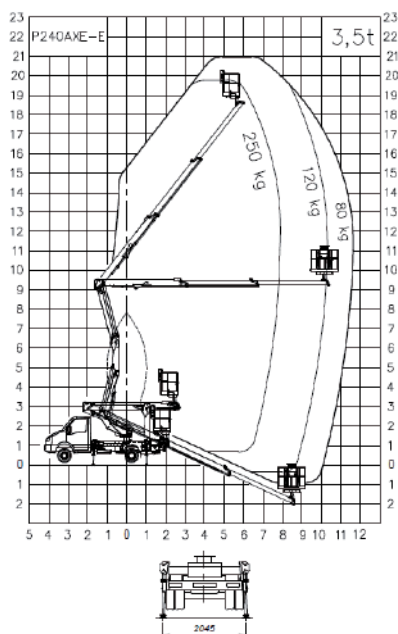

C

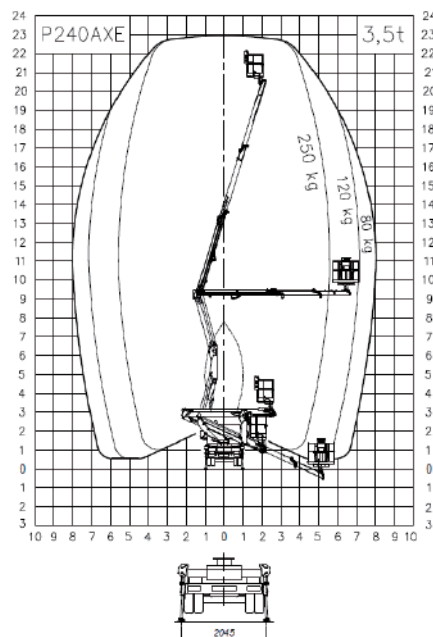

D

DATI TECNICI

Altezza max di lavoro	m 22,9
Altezza massima piano calpestio navicella	m 20,9
Sbraccio Max.	m 11,6
Portata massima persone + attrezzatura	kg 250 (2 operat.) – kg 230 cest. VTR
Con traverse estese - bordo cesto max con carico 80 kg	m 11,6 (vedere dettaglio aree in seguito)
Con traverse rientrate - bordo cesto max con carico 80 kg	m 8,0 (vedere dettaglio aree in seguito)
Rotazione colonna	370° n.c.
Rotazione cestello	90° dx + 90° sx
Dimensioni cesto	mm 1400 x 840 x 1100 h
Comandi in esecuzione	Idraulici per stabilizzazione Elettrici-proporzionali per sovrastruttura
Stabilizzatori	n°4 a discesa diretta. Gli stabilizzatori anteriori sono montati su traverse estensibili.

Masse suscettibili ad una variazione +/- 5%
Dati tecnici suscettibili ad una variazione +/- 3%