

Teknisk Specifikation

Användningsområde

- Sverige
- Joab Hooklift
- OP-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag
- Distributionskörning
- Ej kuperad väg
- Yttertemp. över +40 grader 24 timmar/år
- Yttre temperatur -40 grader
- Tyngdpunktcentrum ca 1,9 m över mark
- 10 - 40 % körning på smutsiga vägar
- Tippvagnsanpassning
- Tågvikt 70 ton
- Krokbil
- Vagnsbredd 2600 mm



Huvudkomponenter

- Chassihöjd hög
- Löpaxel elhydraulisk styrning
- Luftfjädrad tridemboggi
- Hög sovhytt FH16 (L2H2)
- Hjulbas 3700 mm
- Emissionsnivå Euro 6 SCR
- D16K750, 16 liters dieselmotor, 750 Hk, 3550 Nm
- Diesel
- VEB, Motor-/kompressionsbroms+ med avgastrycksregulator
- Växellåda I-SHIFT ATO3512 12-växlad, 3550 Nm (Överväxlad)
- Krypväxel
- Extra backväxlar
- Bakaxel RTS2310A , Enkelväxel 23 tons axeltryck och 100 tons tågvikt
- Däckdimension 315-80 på drivaxeln
- Bakaxelutväxling 3.08:1



Paket/Nyckelfärdig

- Generator 24v 150 Ampere
- Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
- Förarpaket FH16
 - Invändigt solskydd båda sidor
 - Automatisk luftkonditionering ++
 - Draglåda "hajgap"



KARLSTAD

- Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
- Solskyddsskärm i textil (el-manövrerad)
- Övre rattjustering med "neck tilt"
- Vil- och sovpaket+ FH, enkel 🔗
 - Nedre säng 815 mm manuell vikbar
 - Parkeringsvärmare motor och hytt
 - Extra övre förvaringshylla
 - 33 liters kylbox med frysdel under säng
 - Två flaskhållare fram och bak
 - Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
 - Bäddmadrass Premium
 - Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
- Mediapaket med Navigation, Dynafleet och sidoskärm 🔗
 - Högtalare i instrumentbräda, dörrar och sovutrymme
 - Instrumentering hög nivå
- Siktpaket+ 5 🔗
 - Statisk korsningsljus
 - Automatisk strålkastarreglering
 - Strålkastar rengörare
 - LED Huvudstrålkastare 🔗
 - Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hörnkamera på passagerarsidan 🔗
 - Regnsensor
- JOAB Krokbi 27T Hjulbas 3700

Chassilayout

- Luftfjädring fram
- Nivåreglering hög
- Framaxeltryck 9.0 ton
- Framaxeltrycksbegränsare
- Smörjfria framfjäderfästen
- Krängningshämmare fram, medium styv
- Boggitryck 33 ton 🔗
- En extra krängningshämmare i bakre position 🔗
- Bakaxeltrycksbegränsare max 15 ton
- Max. löphjulsaxeltryck 10 000 kg 🔗
- Standard boggitrycksfördelning
- Ett körläge för luftfjädring
- Dynamisk styrservo (VDS) 🔗
- VDS med Personliga inställningar och Styrassistent 🔗
- Enkelt servosystem
- Servostyrning variabelt flöde
- Standard bromsskivor
- EBS mediumpaket
- 2 st extra bromsklockor
- Luftfjädring bak
- Ramhöjd (300 mm)

Värmlands Motor AB

Besöksadress:
Stormgatan 22
Karlstad

Postadress:
Box 5015
650 05 Karlstad

Datum: 2023-10-30
Offert:
NW2023000014

Tel: 054-85 28 80
www.varmlandsmotor.se

Vi har F-skatt:
556054-3323

- Ramprofil godstjocklek 8.0 mm
- Innerline från motor till ramslut
- Skydd för pneumatisk utrustning APM
- Batterisystem singel
- AGM batterier 2x210 Ah
- Batteriindikator för laddnivå
- Batterirekonditionering
- Huvudströmbrytare på chassit
- Bränsletank, aluminium, 405 Liter, höger
- Standardmarkfrigång under bränsletank
- AdBlue tank höger
- AdBlue-tank 64 Liter
- Bränsletanklock, låsbart
- Bränslepåfyllningssystem med anti spill
- Ljuddämpare horisontellt monterad med vertikalt utblås
- Värmeskydd ljuddämpare i högglossigt rostfritt
- Värmeskydd på avgasrör
- Värmeskydd standard
- Underkörningsskydd, sidomonterat
- Bakre sidomarkeringsljus
- 2 dragsprintar i front
- Dragbalk, lågmonterad
- Dragbalk D-värde 190 kN
- Dragbalksplacering 160 mm från ramslut
- Ramavslut för tippvagnar
- Bakre överhäng från första bakaxel 3795 mm
- Dragkrok VBG795V (för luftservostyrning, begär fritext CA)
- 14-polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
- Släpvagnsanslutning bromsar, typ Duomatic
- Släpvagnsanslutning centrum
- Släpvagnsbroms
- Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga
- EU-godkänd skärminstallation
- Bakskärm, tredelad
- Standardhöjd på bakskärmstopp
- Stänkskydd bak med "anti-spray"
- Extra lufttank
- Lufttankar i stål
- Bakljus, LED
- Transportmoterat slutrör på vertikalt avgasutblås

Fälgar och däck

- Aluminiumfälgar Dura Bright kompatibla hål
- Framdäck 385/65R22.5
- Framdäck med rullmotstånd enligt klass C
- Bridgestone, M-Steer 001

Värmlands Motor AB

Besöksadress:
Stormgatan 22
Karlstad

Postadress:
Box 5015
650 05 Karlstad

Datum: 2023-10-30
Offert:
NW2023000014

Tel: 054-85 28 80
www.varmlandsmotor.se

Vi har F-skatt:
556054-3323

KARLSTAD

- Drivdäck 315/80R22.5
- Drivdäck med rullmotstånd enligt klass D
- Bridgestone, M840 Evo
- Löpdäck 385/65R22.5
- Löpaxeldäck med rullmotstånd enligt klass C
- Bridgestone MS1, M/S, 3PMSF, On-Off road/Light construction
- 12 tons domkraft
- Verktygssats

Utrustning drivlina

- Emissionskrav enligt Euro 6 Step E
- Växlingsautomatik via spak
- Förstärkt växellåda
- Kraftöverföring "basic"
- Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt 
- I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data 
- Farthållare med ECO-roll och I-cruise
- I-shift med "kick-down"-funktion
- I-Shift program för anläggning/timmerkörning P+
- Prestandaläge för växellådan, med automatisk 
- Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
- Oljekylare för växellåda, extra hög prestanda
- Luftintag för motor, högt utförande
- Luftrenare med ett primärfilter
- Ljudkrav enligt ECE R51.03
- Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
- Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
- Elektriskt startelement för motor
- Elektrisk motordoppvärmare 220 volt
- Kraftuttag, motormonterad pump DIN koppling
- 650 Nm vridmoment motorkraftuttag
- VP-130 motormonterad variabel hydraulisk pump 
- 1 extra strömställare med kablage till kraftuttag. 2 lägesknapp med fjädrande funkt

Hytt invändigt, Körmiljö

- Vänsterstyre
- Läderrätt
- Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen 
- ESP baspaket 1 elektroniskt stabiliseringssystem
- ADAPTIVE TRACTION PACKAGE, ACTIVE GRIP CONTROL - BASIC
- ESP strömställare
- Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem 
- Körfältsassistans i kombination med VDS och återstyrning
- Vindruterengörare, tredelad teleskopskaft
- Elektronisk startspärr (immobilizer)

- Alkolås
- 3 USB portar
- Ljudsignal AM/FM
- Kamera för oskyddade trafikanter
- Analog kameraanslutning i hyttens påbyggnarmodul
- 1digital anslutning i chassi för kamera
- Logg för diagnos av påbyggnad
- Backvarnare
- Lastindikator
- Multifunktionell fjärrkontroll
- Brandsläckare 3 kg
- Varningsväst
- Första hjälpen-sats
- Svensk instruktionsbok
- Dekaler på svenska
- Svensk språkinställning
- Tyskt andraspråk
- Skrivplatta
- Assistansuppkoppling, via tal



Hytt invändigt, Vilmiljö

- FH16 läderinredning. Vägghälsor i textil i färgerna korall och grå. Stolsklädsel helt i läder
- Förarstol lyx, luftfjädrad med värme, ventilerad samt minnesfunktion
- Säkerhetsbälte svart
- Vilstol, sväng- och fällbar
- Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol
- Armstöd i läder
- Instiegshandtag läderbeklätt
- Gummi- och textilmattor
- Resårmatrass med spiralfjädrar upp till 100 kg
- Gardin för framruta och sidorutor
- Kontrollpanel i sovhytt lyx
- Förberedelse för microugn
- Kaffemaskin
- Färgade glastrutor runt om
- "Rakspegel" i radiohylla
- TV-prep ovan vänster dörr
- Extra hyttisolering
- Extra ljudisolering för Globetrotterhytt



Hytt utvändigt

- Maxhöjd 4.5 meter
- Yttre utformning exklusiv nivå (EXTL-EN3)
- Trafikvit 1107
- Härdad fönsterglas i dörrar



KARLSTAD

- Fjärrmanövrerat centrallås
- Stötfångare av plast
- Stötfångarspoiler
- Främre underkörningsskydd
- Kylarskydd mot insekter
- Manuell hyttipp
- Luftfjädrad främre hyttfjädring
- Luftfjädrad bakre hyttfjädring
- Låsbar frontlucka
- Utvändig främre närsiktsspegel R200
- Yttre solskydd
- Smala sidoluftriktare på bakkant hytt
- Chassikjol
- Automatisk omkoppling mellan varselljus och halvljus
- Dimljus vitt
- Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
- Kabelgenomföring i tak, 2 st
- Förberedd för fjärrljus på front- och hyttak
- Förberedd för ljusskylt
- Signalhorn innanför grill
- Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
- Förvaringsfack, vänster sida under hytt
- Emblem bipackade
- Smutsavisare målade i hytten färg



Påbyggnad

- 4 st. vita LED arbetsljus v-h, sida fram och bak, chassi
- 2 st vita LED arbetsljus monterade bakkant hyttak
- Elcentral för påbyggare/påbyggarmodul
- 3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
- Elstyrenhet för LED-ljus på släp
- Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
- 2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4 strömställare
- 1 extra strömställare med kablage. 2 lägesknapp med fjädrande funktion
- Förberedd kabeldragning för 4 strömställare



Tjänster

- Bränsle- och miljörapport, 1 år förbetalt abonnemang
- Digital färdskrivarnedladdning, 1 år förbetalt abonnemang
- Utan tjänst för daglig inspektion
- Topografi-information, 5 år förbetalt abonnemang
- Assistansuppkoppling med mikrofon, VAS (Volvo Action Service), 5 års fri uppkoppling.
- "My Truck" appen, 2 år förbetalt



Admin.


- Koncept order
- Legcheck kopplad till ordern
- Belysning och ljussignaler enligt ECE R48 kravet utan undantag
- Belysning och ljussignaler enligt ECE R48 kravet utan nationella undantag
- MDR LOCAL EXCEPTION
- Uppfyller bromsprestanda enligt ECE 13R-11
- Uppfyller kravet på utskjutande delar på förarhytt
- Uppfyller ej terrängfordonskravet enligt N3G
- Ej heltypsgodkänt fordon
- Sweden Transport
- Privata återförsäljare

Mandatory hidden variants

- Certifieringsdekaler enligt EC direktiv

Däck

Framdäck 385/65R22.5

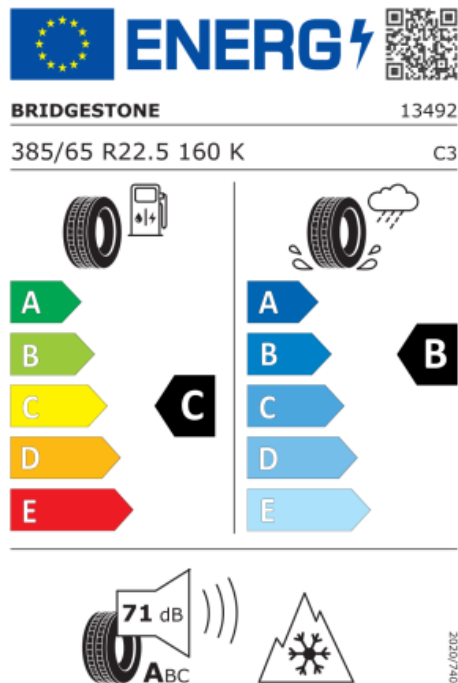

Däck

Dimension

Huvudapplikation

Rekommenderade axelpositioner

Huvudlast och hastighetsindex

Tilläggslast och hastighetsindex

Fokusfunktion

Rullningsriktning

Huvudapplikation

M-Steer 001

385/65R22.5

On-off road/ lätt anläggning

160/- K

No traction tire

Oriktade


DOT-märkta

Slanglösa

M+S

Fokus på hög dragkraft

Drivdäck 315/80R22.5

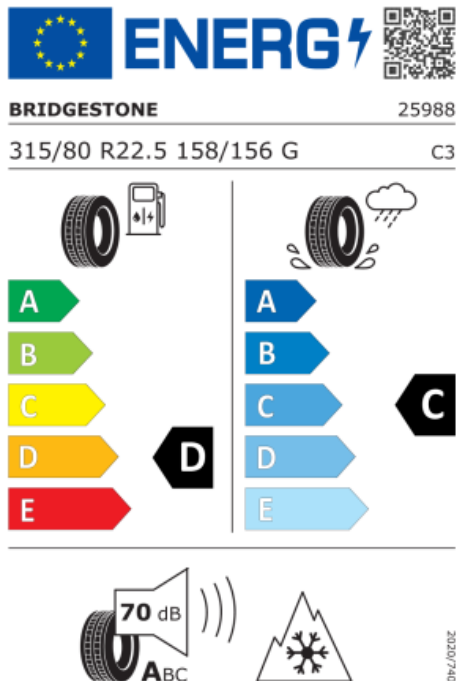

Däck

Dimension

Huvudapplikation

Rekommenderade axelpositioner

Huvudlast och hastighetsindex

Tilläggslast och hastighetsindex

Fokusfunktion

Rullningsriktning

M840 EVO

315/80R22.5

On-off road/ lätt anläggning

Drivaxel Pusheraxel

158/156 G


No traction tire

Oriktade

Slanglösa

M+S

Fokus på hög dragkraft

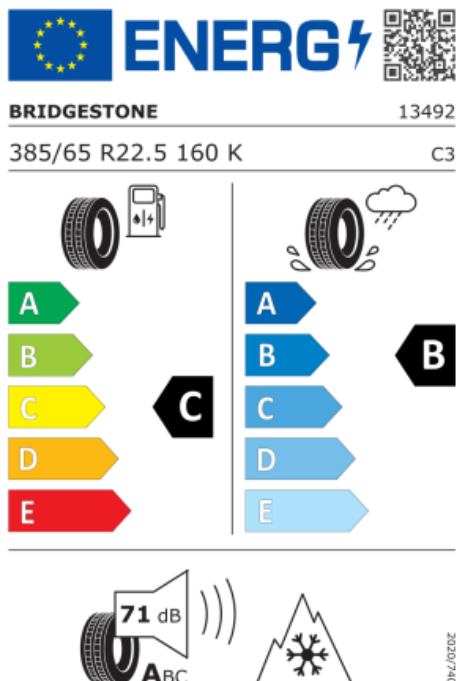Löpdäck 385/65R22.5**Däck****Dimension****Huvudapplikation****Rekommenderade axelpositioner****Huvudlast och hastighetsindex****Tilläggslast och hastighetsindex****Fokusfunktion****Rullningsriktning****Huvudapplikation****M-Steer 001****385/65R22.5****On-off road/ lätt anläggning****160/- K****No traction tire****Oriktade****DOT-märkta****Slanglösa****M+S****Fokus på hög dragkraft**

Kundanpassning från fabrik

- - Chassikljolar med ALF P verktygslåda
- - Arbete på väg paket
- - TRAILER CAMERA PREP WITH ENCLOSED ANALOG CAMERA, CABLES AND CONNECTOR MOUNTED IN RFL
- - DURA MINI arbetsljus i fotsteg
- Extra lufttank
- - JOAB Släppaket
- - JOAB Snabbkörningspaket

Värmlands Motor ABBesöksadress:
Stormgatan 22
KarlstadPostadress:
Box 5015
650 05 KarlstadDatum: 2023-10-30
Offert:
NW2023000014Tel: 054-85 28 80
www.varmlandsmotor.seVi har F-skatt:
556054-3323

- - JOAB Radiostyrning
- Arbetsljus VISION X BLACKTIPS 5

Intern verkstad

- Leveransservice
- Tvätt och rekond
- Uppstart Färdskrivare
- Montering Mikrovågsugn
- Blixtljusramp på tak