

## HA20 RTJ HA20 RTJ PRO



### MASSIMA PRODUTTIVITÀ

- > Rotazione continua 360° (versione PRO)
- > 4 ruote direttrici per una maggiore agilità (versione PRO)

### ECCELLENTE CAPACITÀ FUORISTRADA

- > Sale su rampe con pendenze fino al 45 %
- > Assale oscillante per una migliore aderenza al suolo (versione PRO)
- > Bloccaggio del differenziale per una maggiore capacità di trazione

### COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

- > Architettura idraulica semplificata grazie all'utilizzo di assi meccanici
- > Motore semplice ed affidabile (>19KW, non necessita filtro antiparticolato)
- > Offerta telematica Sherpal per il massimizzare l'utilizzo e generare ulteriori ricavi (opzionale)

### SICUREZZA OTTIMALE

- > Haulotte Activ'Shield Bar: Sistema antischiacciamento in cesta (standard nella versione PRO)
- > Haulotte Activ'Lighting System: sistema di illuminazione perimetrale della macchina per il carico e lo scarico in condizioni di scarsa luminosità




# HA20 RTJ

# HA20 RTJ PRO

## PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA DIESEL

### DATI TECNICI

	HA20 RTJ	HA20 RTJ PRO
Altezza lavoro	20.5 m	
Altezza piano calpestio	18.5 m	
Sbraccio laterale massimo	11.9 m	
Sbalzo anteriore	42 cm	
<b>A</b> Lunghezza	8.60 m	
<b>B</b> Larghezza	2.43 m	
<b>C</b> Altezza in posizione di trasporto	2.98 m	
<b>D</b> Interasse	2.5 m	
<b>E</b> Altezza da terra - mini	30 cm	
<b>E</b> Altezza da terra - max	36 cm	
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensione cesta	1.80 x 0.8 m	
<b>H</b> Lunghezza in posizione di trasporto	6.16 m	
Inclinazione massima operativa	4° - option 6°	
Rotazione cesta	180° (+90° / -90°)	
Rotazione torretta	355° non continuous	360° continuous
Punto d'articolazione	8.5 m	
Altezza a riposo	2.47 m	
Portata massima cesta	250 kg (2 pers.) - option 350 kg	
Velocità di traslazione	0.5 - 5 km/h	
Velocità del vento massima	45 km/h	
Pendenza massima	45 %	
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	910 x 355 mm	
Raggio angolo est. di sterzata	5,2 m	
Motore	KUBOTA, TIER 4 final : Stage V, China IV, Diesel: 18.5 kW	
Peso totale	9 180 kg	9 430 kg

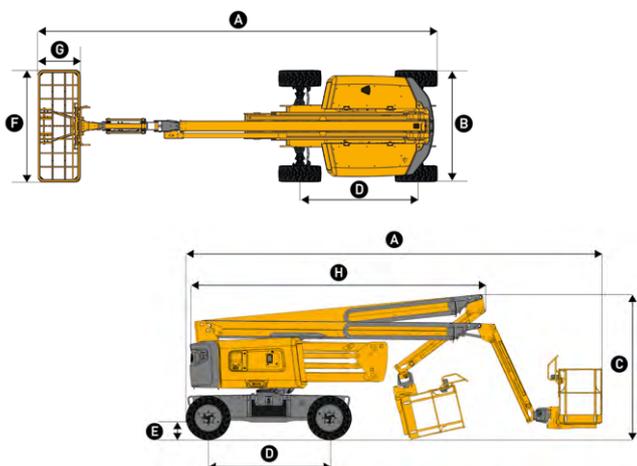

### ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Shield Bar (standard versione PRO)
- > Haulotte Activ'Lighting System (standard versione PRO)
- > Haulotte Stop Emission System
- > Haulotte Activ'Screen
- > 4 ruote motrici e direttrici (standard versione PRO) / 4 ruote motrici e 2 direttrici (standard versione RTJ)
- > Bloccaggio antipattinamento per una migliore capacità fuoristrada
- > Assale oscillante (versione PRO)
- > Rotazione torretta 360° continui (versione PRO)
- > Movimenti simultanei e proporzionali
- > Cesta modulare
- > Manutenzione facilitata grazie al supporto motore girevole
- > Accesso al portale multiservizi MyHaulotte
- > Presa telematica universale
- > Batterie d'avviamento 12 V
- > Girofaro
- > Protezione quadro comandi

### OPZIONI E ACCESSORI

- > Haulotte Extra Reach
- > Generatore idraulico 3,5KW, 6KW e 9KW
- > Presa USB
- > Cesta larga 2.44 x 0.91 m
- > Entrata a cancelletto
- > Linea aria compressa
- > Kit paesi freddi
- > Kit vetri
- > Girofaro
- > Abbonamento telematica Sherpal
- > Pneumatici pieni - antitraccia

