

Gebrauchtkran-Information Nr. 66979

Used crane-information Información de grúas usadas

Fabrikat/Typ

Manufacturer/type UNIC B-780

Fábricado por/tipo

Traglast

capacity

toneladas

8 to / 8,8 to

Baujahr

Year

Año de

2023

Erstzul.

First reg.

Primera reg.

Typ

☒ Teleskop-Autokran

☐ Teleskop-AT-Kran

☐ Sonstiger Krantyp

Type

telescopic-truck-crane

telescopic all terrain crane

other crane type

Tipo

grúa telescópica sobre camión

grúa todo terreno

otro tipo de grúa

Unterwagen

Truck Carrier

Camión

Oberwagen

Superstructure

Grúa

Fahrgestell

Chassis

Chasis

Raupenfahrwerk

Kranmotor

engine

Motor

Elektromotor 380V

Achsen

Axles

Ejes

Raupenantrieb

PS/KW

hp

c.v.

10

7,5

Antrieb

drive

Accionamiento

Raupenantrieb

Emission:

emission

emission

Motor

engine

Motor

Diesel

Ausleger

boom

Pluma

4,8 - 19,2 m

PS/KW

hp

c.v.

32

23

Spitzenausl.

jib

plumín

6 m hydr. Klappspitze

Emission:

emission

emission

TIER4

Hubwinden

winches

cabrestantes

1

max. km/h

speeds

Velocidad

LMB.

overload sy.

limitador

Rayco Wyhlie i4500

Sonstiges

other inform.

Otros detalles

Bodendruck 0,48 kg/cm²

Betriebsstd.

op. hours

horas

UW:

OW:

Kilometer

Traglastwerte

lifting capacity

potencias

de elevación

max.	-	8,0	t
3 m	-	7,2	t
5 m	-	4,3	t
8 m	-	2,2	t
10 m	-	1,4	t
14 m	-	0,75	t
18 m	-	0,32	t

Besonderheiten


Specials

Particularidades

Lieferumfang siehe beiliegende Liste für weitere Details

Seen enclosed list for equipment and further details



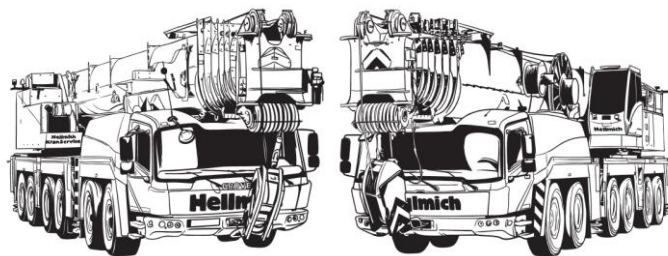

UNIC Minikran, Modell B-780.3TV

Diesel-Elektro-Antrieb, Flexibase, CE 2023

TECHNISCHE DATEN:

max. Traglast 8,0 t x 2,0 m
max. Arbeitsbereich 20,0 m
max. Hakenhöhe 25,9 m
Seillänge 118,0m / 10 mm Ø

ABMESSUNGEN & GEWICHTE

Länge 5.610 mm, Breite 1.670 mm, Höhe 2.185 mm
Gewicht ca. 8.700 kg

TELESKOPSYSTEM

6-teiliger Teleskopausleger, voll hydraulisch
Ausfahrgeschwindigkeit 14,4 m / 52 Sek. / Auslegerverstellgeschwindigkeit ca. 0 - 80°/16 Sek.
Hakengeschwindigkeit ca. 11 m/min (4-strängig)

ANTRIEBSSYSTEM

Ketten-Antrieb hydrostatisch, stufenlos vorwärts u. rückwärts, 2 Geschwindigkeiten, max. 2,9 km/h,
max. Steigfähigkeit 20° vertikal, Raupenbodenlänge 2.240 mm, Raupenbreite: 400 mm,
Raupenbodendruck 0,48 kg/cm²

GERÄTEKONFIGURATION:

Teleskopausleger 4,8 - 19,2 m, voll hydraulisch, Auslegerkopf 3-rollig
hydraulische Klappspitze 3,7 / 6,0 m, abwinkelbar 0° bis 60°
- mit Kopfrolle und Wirbelhaken, max. Traglast 1.100 kg
2. Stufe hydraulisch ausfahrbar,
Diesel-Motor TIER4, 23 kW (32 PS), 74 l Tankvolumen, Elektr. Anlasser
Elektromotor 380 V / AC 50/60 Hz, Leistung 7,5 kW,
Funkfernsteuerung (Einhandgerät), multifunktionale Bedienung
Hubwinde inklusive Hubseil, drallarm, feingeflochten
360° Drehbereich unbeschränkt
Elektronischer Lastmomentbegrenzer Rayco Wylie i4500
Arbeitsbereichsbegrenzung, 4x Abstützungen
variable Abstützbasis "FLEXIBASE" computerüberwacht
variable Positionierung jeder Stütze (minimal, halb, maximal), automatische Erkennung der Stützenposition
und Berechnung der maximalen Last je Stütze, Drehbereichsbegrenzung
Überlastalarm, akustische und optische Warnsignale, computerüberwachte intelligente Sprachwarnanlage
Not-Stop-Schalter, Fahrersitz, Bedienpult, Fahr- und Bedienhebel, Arbeitsscheinwerfer, 2x schwarze
Gummiantriebsketten
Hakenflasche 3-rollig, max. Traglast 8,0 t
Bommel (Einseilhaken), max. Traglast 1,1 t inklusive Staufach
Stauvorrichtung für Abstützplatten

STANDARDLACKIERUNG:

Kranaufbau UNIC-Rot, Chassis Schwarzgrau

KRANZUBEHÖR: (separat beigestellt)

1x Elektrokabel für Elektromotor, Länge ca. 50 m
NM-Gummiantriebsketten für UNIC Minikran B-750.3TV (beigestellt)
Abstützplatten aus Kunststoff in Schwarz, mit Tragekordel als Schlauchgriff, max. Stützdruck 15t, Größe
500x500x40 mm


Geschäftsführer:

Dipl.-Betriebswirt (VWA) René Hellmich, Michael Findeiß
Sitz der Gesellschaft: 64560 Riedstadt
Amtsgericht Darmstadt HRB 87370
Finanzamt Groß-Gerau St.-Nr.: 021 235 25748

Bankverbindung:

Merkur Privatbank
IBAN: DE19 7013 0800 0002 4216 23
BIC/SWIFT: GENODEF1M06



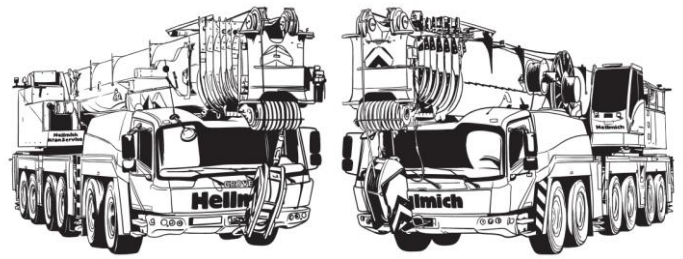

Aluminiumkiste für Dokumente und Zubehör


KRANDOKUMENTE UNIC-Minikran

Bedienungsanleitung / Wartungsbuch, Traglasttabellen
Kranprüfbuch, UVV-Prüfbericht, CE-Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Lastmomentbegrenzer inklusive Rüstkarte
ET-Liste (in Englisch)

Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (VWA) René Hellmich, Michael Findeiß
Sitz der Gesellschaft: 64560 Riedstadt
Amtsgericht Darmstadt HRB 87370
Finanzamt Groß-Gerau St.-Nr.: 021 235 25748

Bankverbindung:
Merkur Privatbank
IBAN: DE19 7013 0800 0002 4216 23
BIC/SWIFT: GENODEF1M06



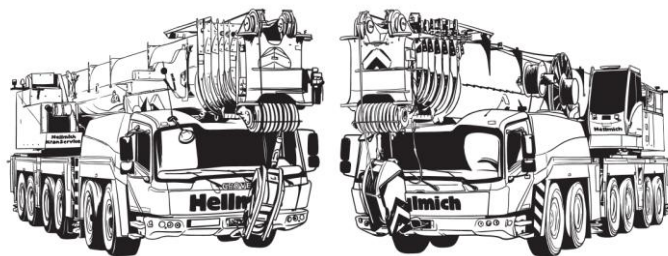

UNIC mini crane, model B-780.3TV

Diesel-electric drive, Flexibase, CE 2023

TECHNICAL DATA:

Max. load capacity 8.0 t x 2.0 m

Max. working range 20.0 m

Max. hook height 25.9 m

Rope length 118.0 m / 10 mm Ø

DIMENSIONS & WEIGHTS

Length 5,610 mm, width 1,670 mm, height 2,185 m

Weight approx. 8,700 kg

TELESCOPIC SYSTEM

6-part telescopic boom, fully hydraulic

Extension speed 14.4 m / 52 sec. / Boom adjustment speed approx. 0 - 80°/16 sec.

Hook speed approx. 11 m/min (4-strand)

DRIVE SYSTEM

Hydrostatic chain drive, continuously variable forward and reverse, 2 speeds, max. 2.9 km/h,

max. climbing ability 20° vertical, track length 2,240 mm, track width: 400 mm,

Track ground pressure 0.48 kg/cm²

EQUIPMENT CONFIGURATION:

Telescopic boom 4.8 - 19.2 m, fully hydraulic, boom head 3-roller

hydraulic folding jib 3.7 / 6.0 m, angle adjustable 0° to 60°

- with head roller and swivel hook, max. load capacity 1,100 kg

2nd stage hydraulically extendable,

TIER4 diesel engine, 23 kW (32 hp), 74 l tank capacity, electric starter

Electric motor 380 V / AC 50/60 Hz, power 7.5 kW,

Radio remote control (single-handed device), multifunctional operation

Lifting winch including lifting rope, low twist, finely braided

360° unrestricted rotation range

Rayco Wylie i4500 electronic load moment limiter

Working range limitation, 4x supports

Variable support base "FLEXIBASE" computer-monitored

Variable positioning of each support (minimum, half, maximum), automatic detection of support position and

calculation of maximum load per support, rotation range limitation

Overload alarm, acoustic and visual warning signals, computer-monitored intelligent voice warning system

Emergency stop switch, driver's seat, control panel, drive and control levers, work lights, 2x black rubber drive chains

3-roller hook block, max. load capacity 8.0 t

Bommel (single rope hook), max. load capacity 1.1 t including storage compartment

Storage device for support plates

STANDARD PAINTWORK:

Crane structure UNIC red, chassis black gray

CRANE ACCESSORIES: (provided separately)

1x electric cable for electric motor, length approx. 50 m

NM rubber drive chains for UNIC mini crane B-750.3TV (provided)

Plastic support plates in black, with carrying cord as hose handle, max. support pressure 15t, size 500x500x40 mm

Managing Directors:

René Hellmich, Michael Findeiß, business administration

Company headquarters: 64560 Riedstadt

Darmstadt Local Court HRB 87370

Tax office Groß-Gerau Tax number: 021 235 25748


Bank details:

Merkur Privatbank

IBAN: DE19 7013 0800 0002 4216 23

BIC/SWIFT: GENODEF1M06



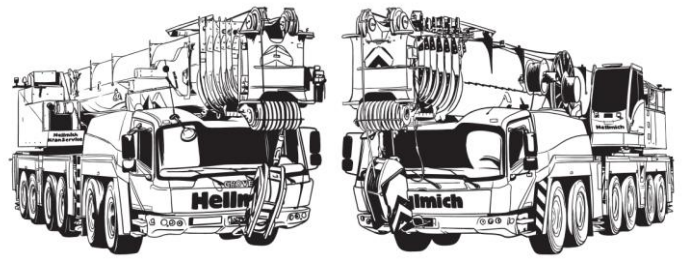

Aluminum box for documents and accessories

CRANE DOCUMENTS UNIC mini crane

Operating instructions / maintenance manual, load capacity tables
Crane inspection book, UVV inspection report, CE declaration of conformity
Operating instructions Load moment limiter including setup card
ET list (in English)

Managing Directors:
René Hellmich, Michael Findeiß, business administration &
Company headquarters: 64560 Riedstadt
Darmstadt Local Court HRB 87370
Tax office Groß-Gerau Tax number: 021 235 25748

Bank details:
Merkur Privatbank
IBAN: DE19 7013 0800 0002 4216 23
BIC/SWIFT: GENODEF1M06

