
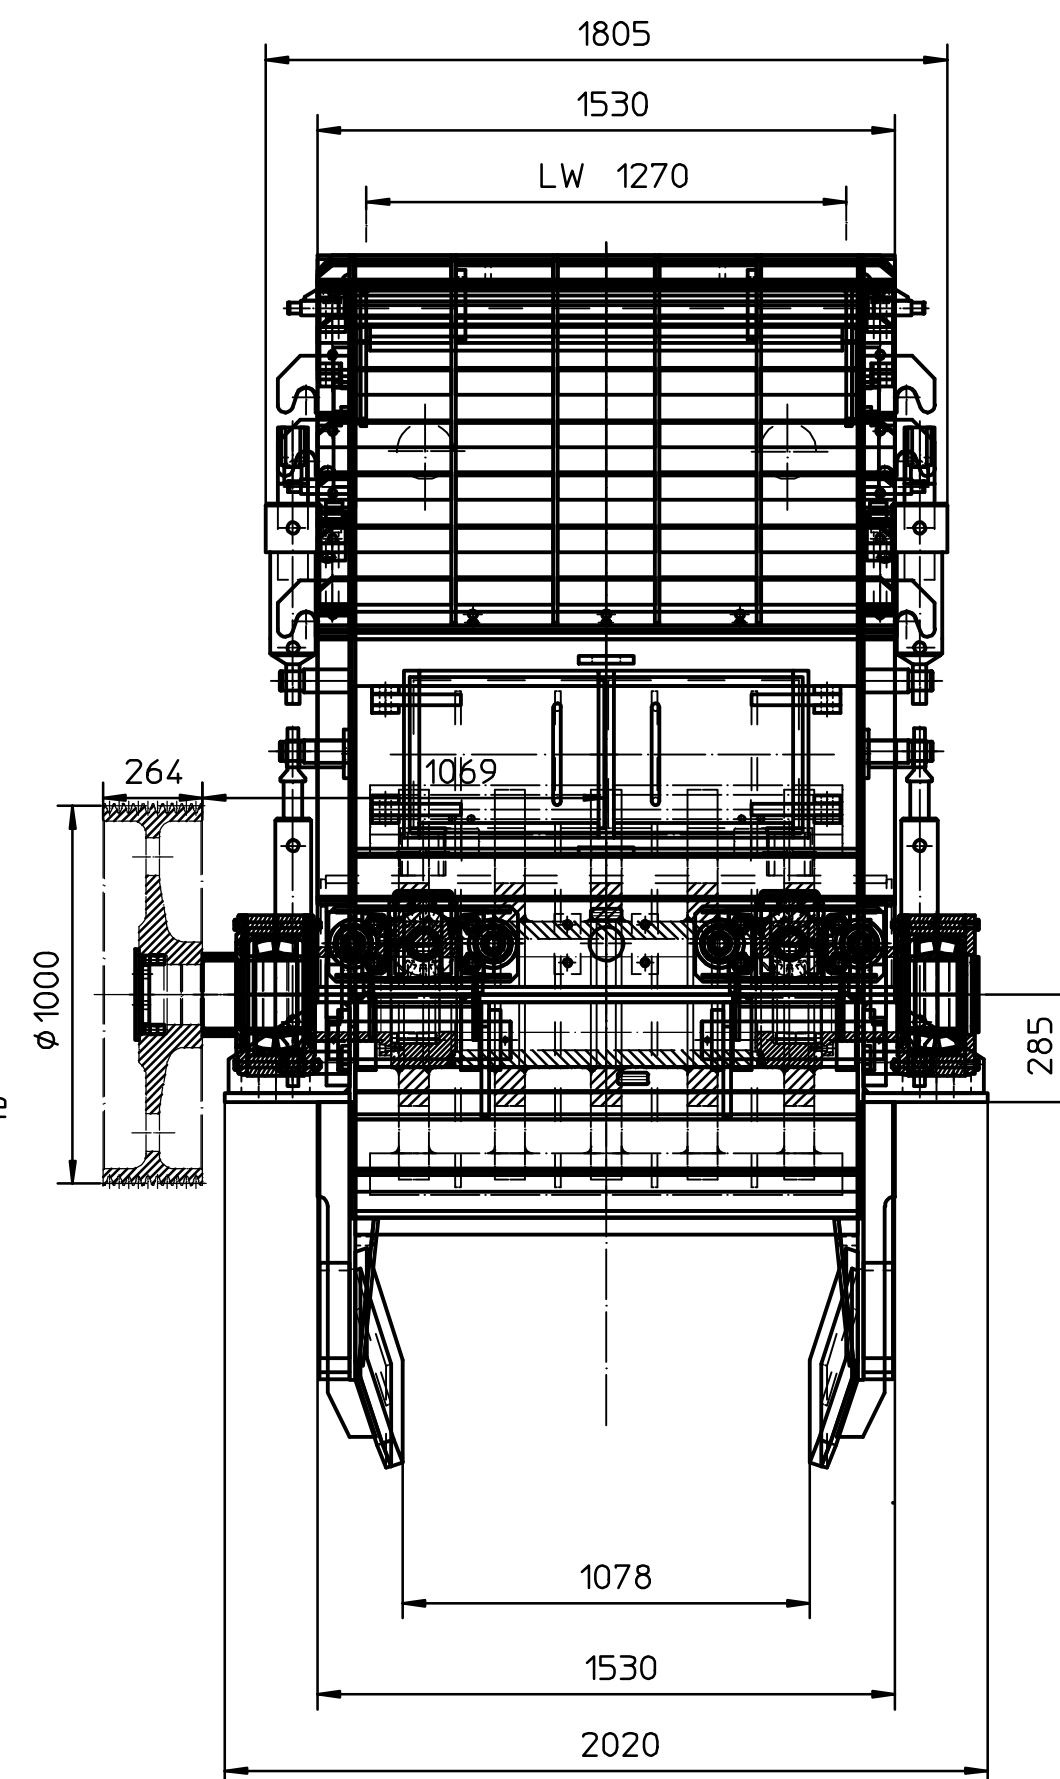
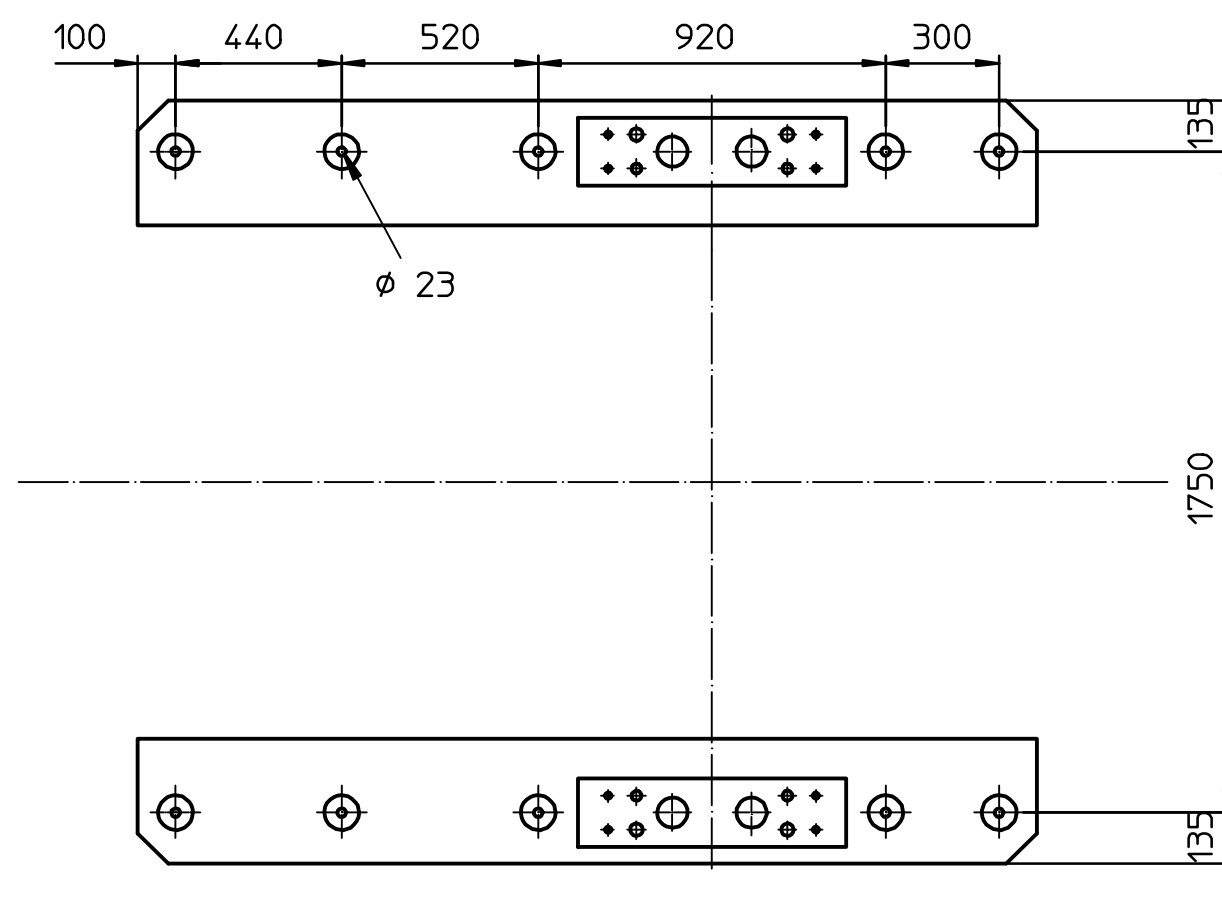


Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackszeichenverletzung vorbehalten.

Spaltweiten:
kleinster Spalt: -100mm
größter Spalt: 100mm
Ausweichspaltweite: 250mm

3225
3199

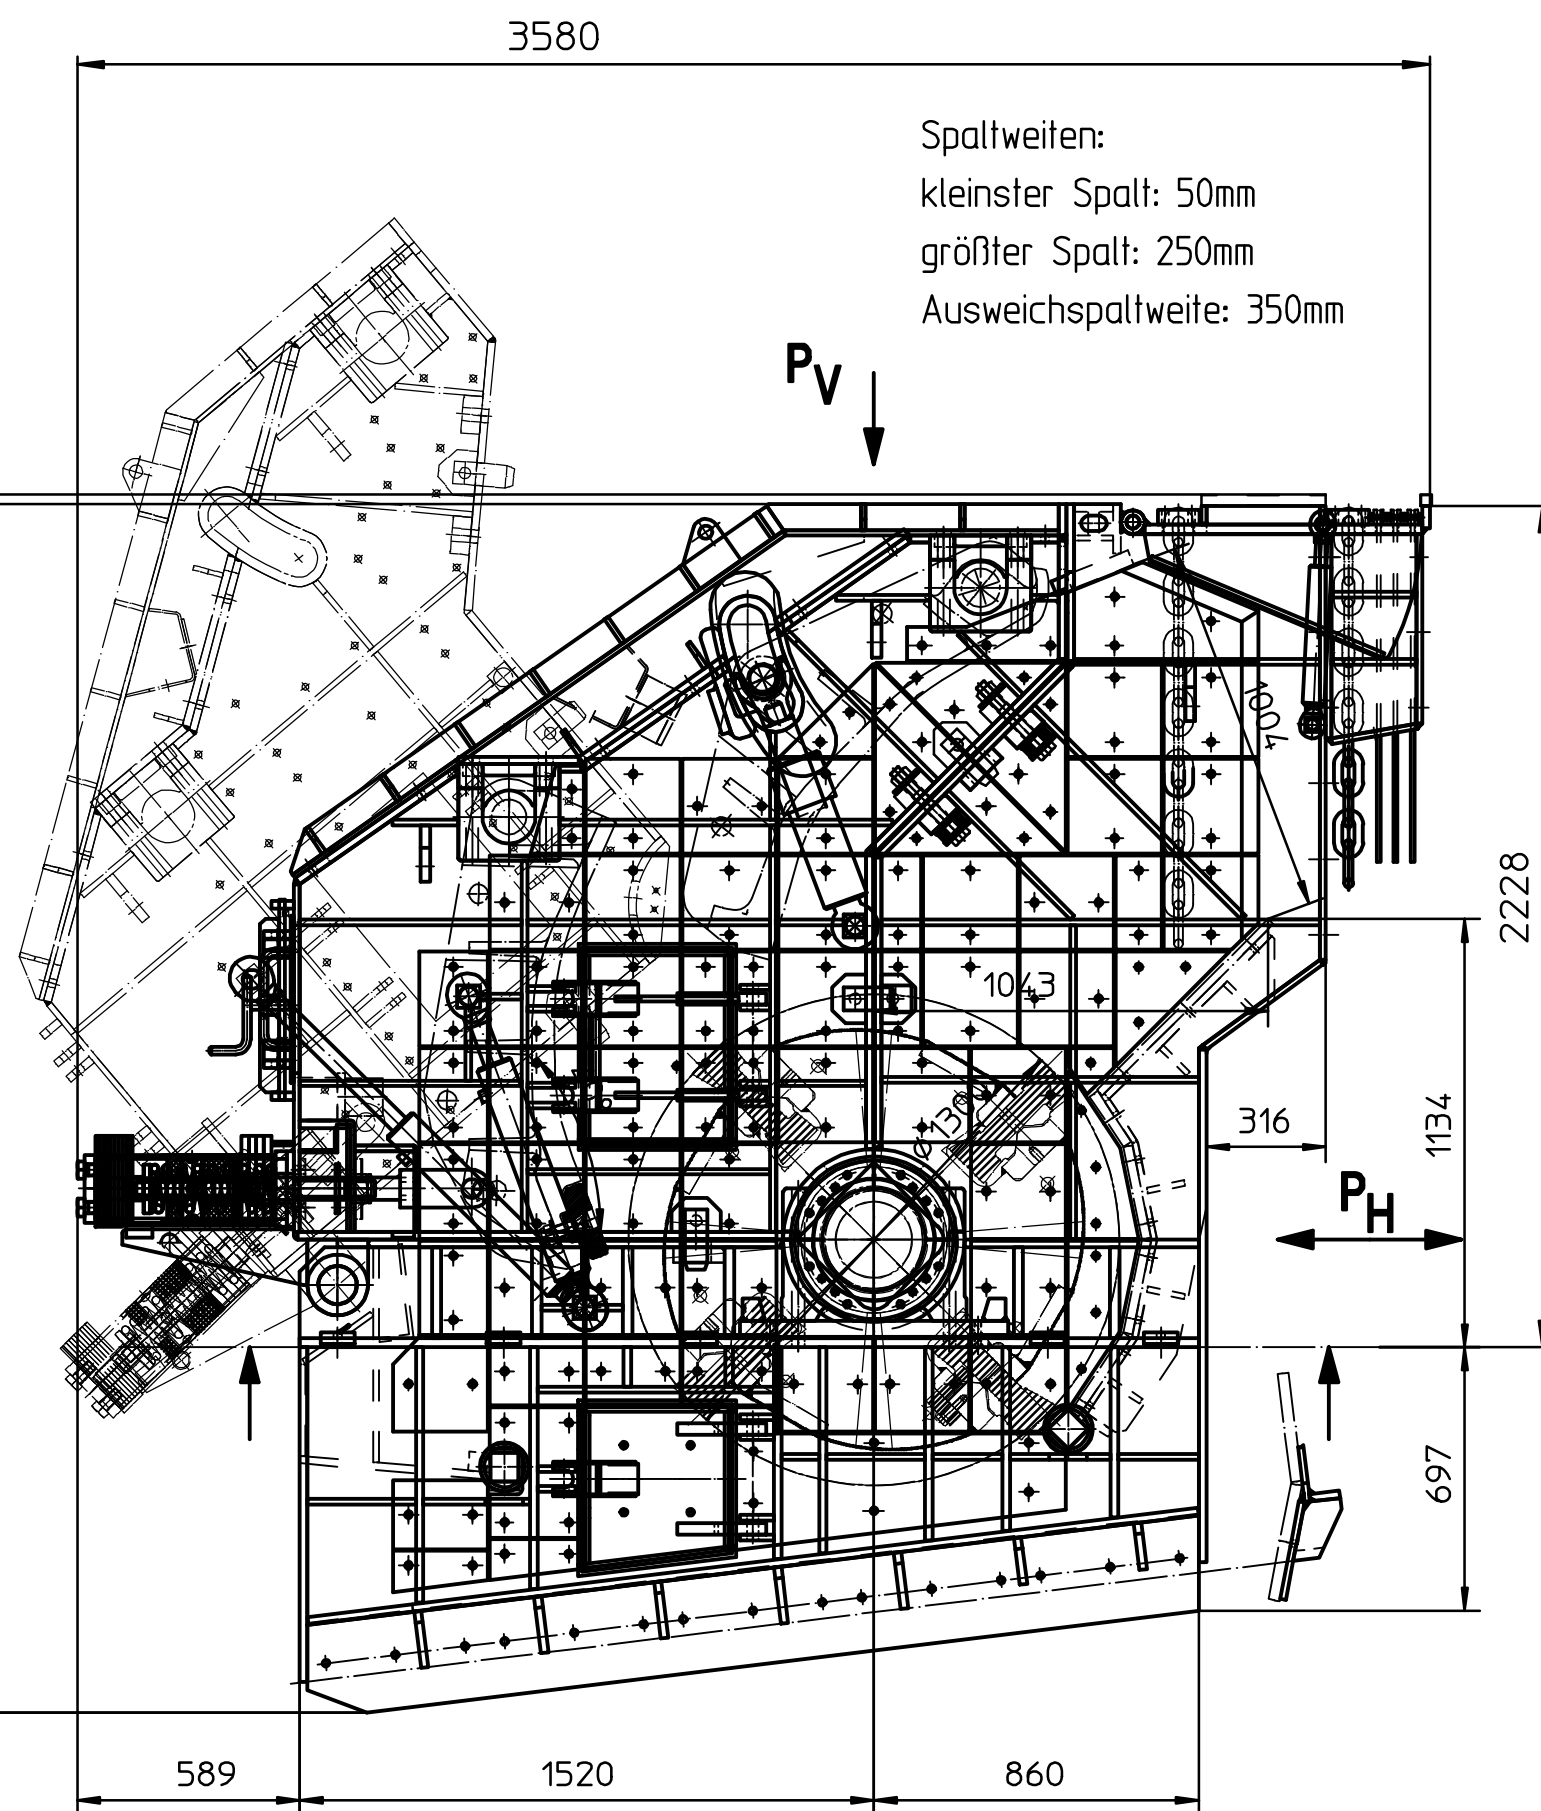

statische Ersatzlast

$$P_V = 570 \text{ kN}$$

$$P_H = 190 \text{ kN}$$

Status / status	Datum / date	Name / name	Freimaßtoleranzen für mechanisch bearbeitete Teile ISO 2768-mittel general tolerances for mechanically treated parts ISO 2768-average	Gewicht / weight	0,0	Maßstab / scale	1:20
gez. / traced	23.01.04	me	Schweißkonstruktion DIN EN ISO 13920-BF welded construction DIN EN ISO 13920-BF	Werkstoff / material	SHB 12/100 M II	Format / size	Z
gepr. / supervised	23.01.04	esch	Brennschnittgüte nach ISO 9013-1A tolerances of thermal cut ISO 9013-1A Laserschnitt DIN 2310-K tolerances of laser DIN 2310-K	Typ / type	SHB 12/100 M II	Benennung / denomination	
Schutzvermerk nach ISO 16016 Copyright reserved of ISO 16016 ©			Prallbrecher SHB 12/100 M II Maßblatt				
Oberflächenrauheit / surface roughness			Zeichnungs-Nr. / drawing No.		Rev.		
✓ = bestmögliche Oberflächenrauheit ✓ = best possible surface roughness			F10501382		B		
✓ = $R_z = 100$ ✓ = $R_z = 100$			D-73035 Göppingen-Fauntdau		Ersatz für / replacement for		
Rev.			Änderer / modifier	Ursprung / source	Blatt / paper		
B			17.07.09	tsi	1 / 1		