

Teknisk specifikation

CX400

Series CX400

Teknisk Specifikation CX 400

Sheet 1 of 1



Issue Number: 02-05

Date: July 2005

Product Code: D

Reference: ED C/21561

Dimensioner i mm

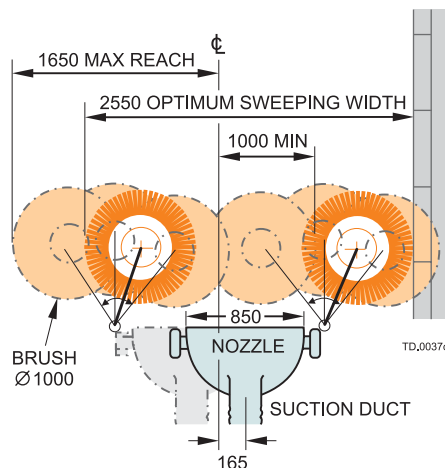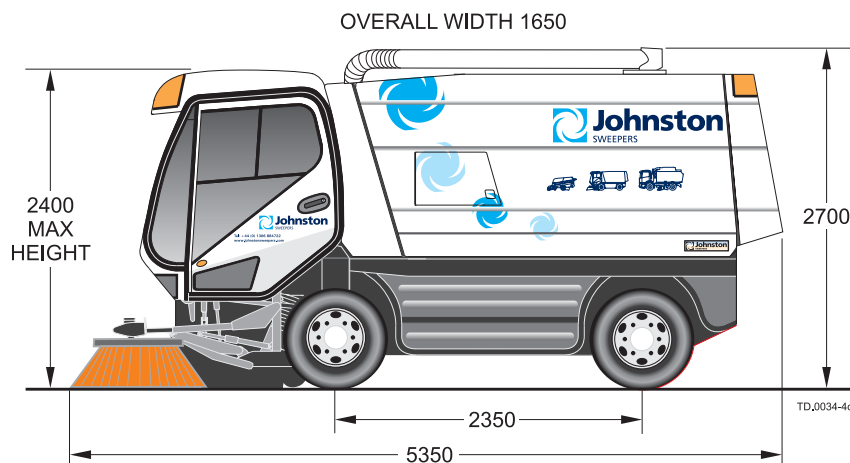

Data

Kapacitet	
Behållarvolym	4.1m ³ rostfritt material 4003
Nettovolym	3.6m ³
Bränsletank	100 liter
Vattentank	700 liter

SopUtrustning	
Borstdiam	1000mm
Borstshastighet	Variabel up till 125 rev/min
Munstycksbredd	850mm
Sopkapacitet	40,000m ² /tim (Teoretiskt)
Behållarns tipp höjd	Standard 1100mm Högtippande 1800mm (options)

Motor	
Model	Euro4 IVECO turboladdad diesel
Volym	4.164 litres
Motorstyrka	99kW @ 2600 rev/min
Maximum vridmoment	370Nm @ 1900 rev/min
Miljöstatus	Meets Euro 4, Emissions legislation Directive 1999/96/EC

Performance	
Tjänstevikt standardmaskin	4940kg
Totalvikt standardmaskin	9000kg
Lastvikt standardmaskin	4060kg
Tjänstevikt högtippande	5240kg
Totalvikt högtippande	9000kg
Lastvikt högtippande	3760kg
Toppfart	40km/h
Arbets hastighet	0.5 till 16 km/h
Baktägningsförmåga	upp till 24% fullastad.

Johnston Sweepers Limited, Curtis Road, Dorking, Surrey RH4 1XF, UK
Tel: +44 (0) 1306 884722 Fax: +44 (0) 1306 884151
www.johnstonsweepers.com E-mail: enquiries@johnstonsweepers.com

Due to continuous product development Johnston Sweepers reserves the right to alter specifications without prior notice.



TEKNISK SPECIFIKATION

Transmission:

Hydrostatisk drift med maximal hastighet på 80 km/tim (ej Sverige) och arbetshastighet 16 km/tim

SuperJET Engine Control:

Hydrostatdriften är automatisk vilket innebär att framdrift och gaspådrag styrs från gaspedalen.

Elsystem:

12 volt system 115 amp.

Fjädring:

Spiralfjädrar fram och bladfjäder bak

Styrning:

Servoassisterad styrning,

Svängradie 7700 mm vägg till vägg.

Däck:

Fram: 245/70 R17.5 Radial ply tyres.

Bak: 245/70 R17.5 Radial ply tyres.

Bromsar:

Skivbromsar bak och fram

Parkeringsbroms på transmissionen

Ljud:

I hytt och utanför enligt EU direktiven 2000/14/EC

Sugfläkt:

Hydrauliskt driven sugfläkt som är placerad på behållaretaket väl inklädd för att minska ljudnivåer.

hastigheten (sugförmågan) styrs via varvtalet på drivmotorn.

Behållare:

Hela behållare i kvalitet 4003 rostfritt material även fläkt, luftkanaler och filter i samma material.

Hytt:

Ventilation: ventilation med utsläpp vid rutor och golv med friskluftsintag.

Utsikt: Helglasad med säkerhetsglas

Eluppvärmd vindruta

Tvåstegs vinrutetorkare med intervall läge.

Plant golv i hela hytten med glasrutor i golvet för god uppsikt över sugmunstycke.

Stolar: Luftfjädrad förarstol

Fast passagerarstol

Stolarna är utrustade med

Nackskydd

Reglage: Reglage för sopning är placerade

i armstödet till vänster om föraren

Övriga reglage är ergonomiskt placerade

Tipp av behållare och öppning bakluckan kan göras från hytt alternativt utifrån.

Standardutrustning:

Varningsystem som indikerar om det är något fel och vad det är för fel.

Två styckna rotellor monterade bak på maskinen monterade enligt CE krav.

Varningsystem som ljuder vid tippning

Seperat justering av borsttryck och hastighet på borstarna.

Radoi med CD-Spelare

Backvarnare.

Som går att stänga av vid nattsopning

Hjul på sugmunstycke som ej ger märken.

Options:

Air conditioning.

Centralsmörjning.

Batterifrånskiljare.

Back-TV

Högtippande behållare.

3: de borste svängbar höger o vänster mycket lämplig för ogrässopning.

Blixtljus

Sugslang monterat på torn för brunnstömning

Enkel sug slang för sugning av löv.

Kundanpassad färg standard färg vit

Resevhjul

Högtrycksanläggning med 10 m slang och

pistolmunstycke. Kapacitet 28l/m 100 bar