

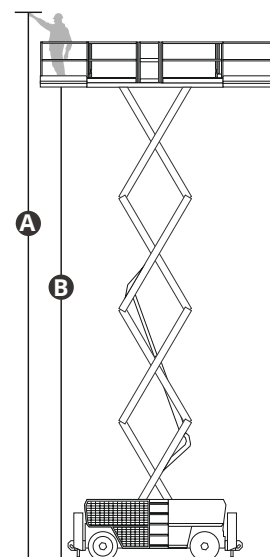


DS1823RT

Draagvermogen		680 kg
Draagvermogen uitgeschoven		227 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		4
Werkhoogte	A	18 m
Hoogte vloer werkplatform	B	16 m
Totale lengte (met stempels)	C	4,88 m
Totale breedte	D	2,33 m
Totale hoogte (leuning omhoog)	E	3,23 m
Transporthoogte (leuning omlaag)	F	2,47 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)		3,98x1,83 m
Verlenging van het werkplatform	G H	1,43 m / 1,16 m
Bodemvrijheid		30 cm
Wielbasis	I	2,86 m
Draaicirkel (binnen/buiten)		2,35 m / 5,2 m
Motor		Kubota D1105 - 18,2 kW 3.000 omw/min
Rijmotor		-
Hefmotor		-
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		5,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)		1,0 km/h
Klimvermogen		30%
Maximale hellingshoek werk		2°/3°
Accu's		12 V / 110 Ah
Ingebouwde acculader		-
Hydraulische olietank		120 l
Brandstoftank		100 l
Banden		315/55/D20
Gewicht (met stempels)		8.560 kg



Automatische stempels



STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.