


SPEC SHEET ICE 18RF

ICE

INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

M18RF0022 / 0710

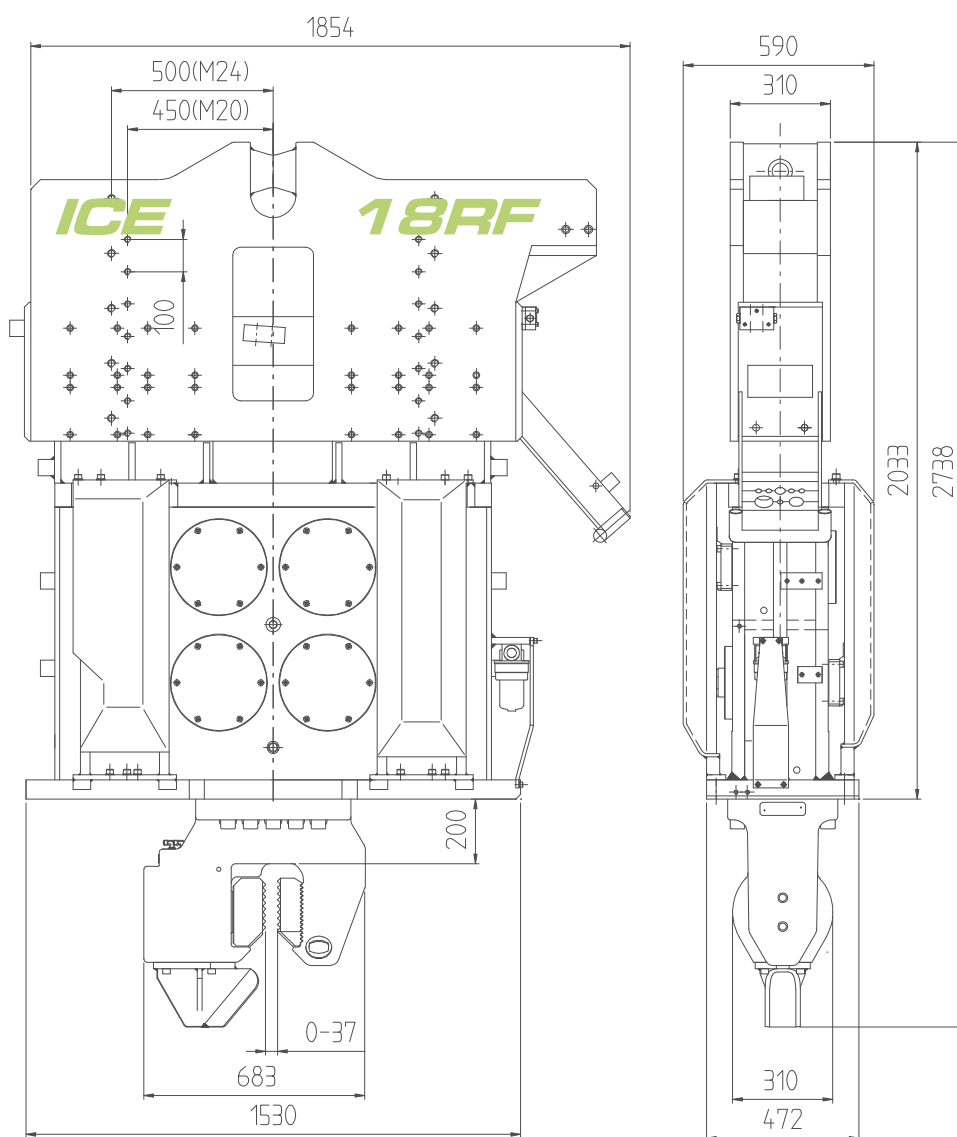

SPECIFICATIONS	18RF		
Eccentric moment	0-18	kgm	
Max. centrifugal force	0-870	kN	
Max. frequency	2100	rpm	
Max. amplitude excl. 130TU	14.4	mm	
Max. amplitude incl. 130TU	11.6	mm	
Max. static line-pull	240	kN	
Max. hydraulic power	198/270	kW/HP	
Max. operating pressure	350	bar	
Max. oil flow	340	l/min	
Dyn. weight excl. 130TU	2500	kg	
Dyn. weight incl. 130TU	2990	kg	
Total weight incl. 130TU	3920	kg	
Transport weight	4295	kg	
CLAMPS:			
Universal			130TU
Caisson clamp			2 X 81TC
POWERPACK:			
Model			400RF
FORCED LUBRICATION:			
Max. oil flow			22 l/min

SPEC SHEET ICE 18RF

ICE

INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

TECHNISCHE DATEN:		18RF		
Statisches Moment	0-18	kgm	KLEMMZANGE :	
Max. Fliehkraft	0-870	kN	Universalzange	130TU
Max. Drehzahl	2100	UPM	Rohrklemmzange	2 X 81TC
Max. Amplitude ohne 130TU	14.4	mm		
Max. Amplitude mit 130TU	11.6	mm		
Max. Statische Zugkraft	240	kN	AGGREGAT :	
Max. hydraulische Leistung	198/270	kW/PS	Modell	400RF
Max. Betriebsdruck	350	Bar		
Max. Fördermenge	340	l/min	ZWANGSSCHMIERUNG :	
Dyn. Gewicht ohne 130TU	2500	kg	Max. Ölmenge	22 l/min
Dyn. Gewicht mit 130TU	2990	kg		
Gesamtgewicht mit 130TU	3920	kg		
Transportgewicht	4295	kg		

SPÉCIFICATIONS:		18RF		
Moment excentrique	0-18	kgm	PINCES:	
Max. Force centrifuge	0-870	kN	Pince palplanche	130TU
Max. Fréquence	2100	tpm	Pince tube	2 X 81TC
Max. Amplitude sans 130TU	14.4	mm		
Max. Amplitude avec 130TU	11.6	mm		
Force de traction statique	240	kN	GROUPE HYDRAULIQUE :	
Puissance hydraulique max.	198/270	kW/CV	Modell	400RF
Pression de travail max.	350	Bar		
Débit d'huile max.	340	l/min	HUILE LUBRIFIANTE:	
Poids dynamique sans 130TU	2500	kg	Quantité passée d' huile	22 l/min
Poids dynamique avec 130TU	2990	kg		
Poids total avec 130TU	3920	kg		
Poids de transport	4295	kg		




SPECIFICATIES:		18RF		
Excentrisch moment	0-18	kgm	KLEMMEN :	
Max. centrifugaalkracht	0-870	kN	Universeelklem	130TU
Max. toerental	2100	tpm	Pijpenklem	2 X 81TC
Max. amplitude excl. 130TU	14.4	mm		
Max. amplitude incl. 130TU	11.6	mm		
Max. statische trekkracht	240	kN	AGGREGAAT :	
Max. hydraulisch vermogen	198/270	kW/PK	Model	400RF
Max. werkdruk	350	bar		
Max. oliedoorstroming	340	l/min	GEFORCEERDE SMERING :	
Dyn. gewicht excl. 130TU	2500	kg	Max. volumestroom olie	22 l/min
Dyn. gewicht incl. 130TU	2990	kg		
Totaalgewicht incl. 130TU	3920	kg		
Transportgewicht	4295	kg		

SPEC SHEET ICE 335PP/RF

ICE

INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

M335PPRF016 / 0308

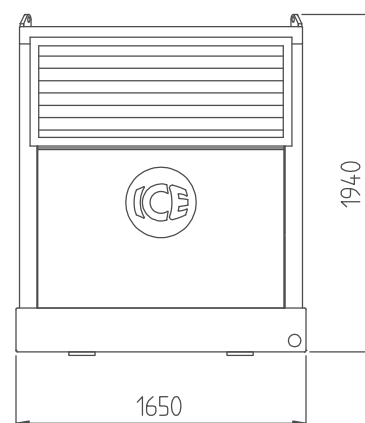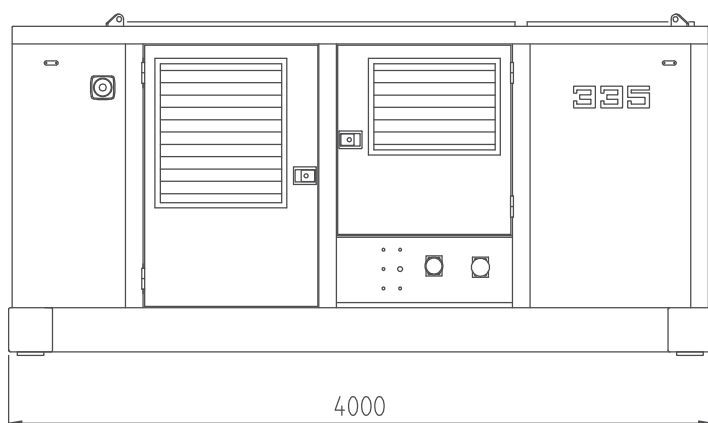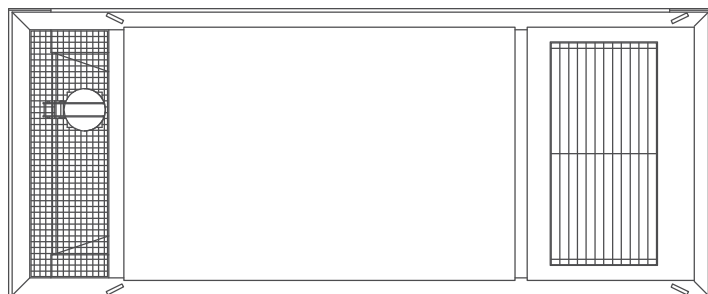

SPECIFICATIONS

Diesel engine	Caterpillar C9 ACERT	
Max. theoretical power	242/329	kW/HP (DIN)
Max. Frequency	2200	rpm
Max. Working pressure	350	bar
Hydraulic pump	Rexroth A11VLO190	
Max. oil flow	425	L/min
Oil flow @ 350 bar	365	L/min
Diesel oil	620	L
Hydraulic oil	1050	L
Weight	5600	kg

SPEC SHEET ICE 335PP/RF

ICE

INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

TECHNISCHE DATEN


Diesel Motor	Caterpillar C9 ACERT	
Max. theoretische Leistung	242/329	kW/PS (DIN)
Max. Drehzahl	2200	UPM
Max. Betriebsdruck	350	bar
Hydraulische Pumpe	Rexroth A11VLO190	
Max. Fördermenge	425	L/min
Fördermenge bei 350 bar	365	L/min
Diesel Öl	620	L
Hydraulische Öl	1050	L
Gewicht	5600	kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur diesel	Caterpillar C9 ACERT	
Puissance théorique max.	242/329	kW/CV (DIN)
Max. Fréquence	2200	rpm
Pression de travail max.	350	bar
Pompe hydraulique	Rexroth A11VLO190	
Débit d'huile max.	425	L/min
Débit d'huile à 350 bar	365	
Huile Diesel	620	L
Huile hydraulique	1050	L
Poids	5600	kg

SPECIFICATIES

Diesel motor	Caterpillar C9 ACERT	
Max. theoretische vermogen	242/329	kW/PK(DIN)
Max. toerental	2200	rpm
Max. werkdruk	350	bar
Hydraulische pomp	Rexroth A11VLO190	
Max. olie doorstroming	425	L/min
olie doorstroming bij 350 bar	365	
Diesel olie	620	L
Hydraulische olie	1050	L
Gewicht	5600	kg

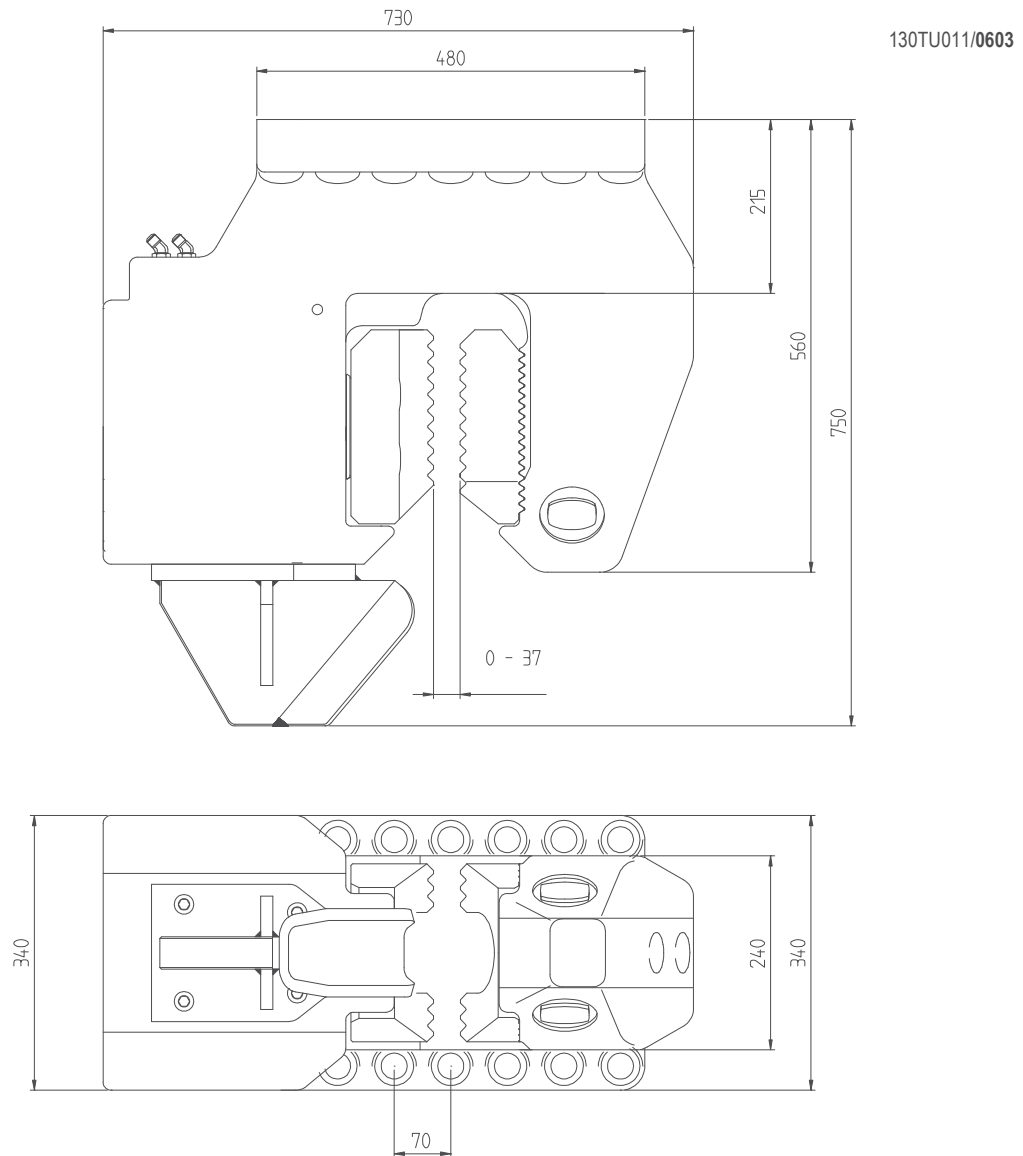

Specifications - Technische Daten - Spécifications techniques - Specificaties :

GB	
Clamp model	Universal
Clamping force	1300 kN
Max. operating pressure	320 bar
Weight	610 kg

D	
Klemmzange	Universal
Klemmkraft	1300 kN
Max. Betriebsdruck	320 bar
Gewicht	610 kg

F	
Pince	Universal
Force de serrage	1300 kN
Pression de travail max.	320 bar
Poids	610 kg

NL	
Klemmodel	Universeel
Klemkracht	1300 kN
Max. werkdruk	320 kN
Gewicht	610 kN