

B-345

Traglasten 1,3 m Montagespitze 10°, 45°, 80° abgewinkelt

UNIC
MINIKRAN

5,61 - 8,65 m

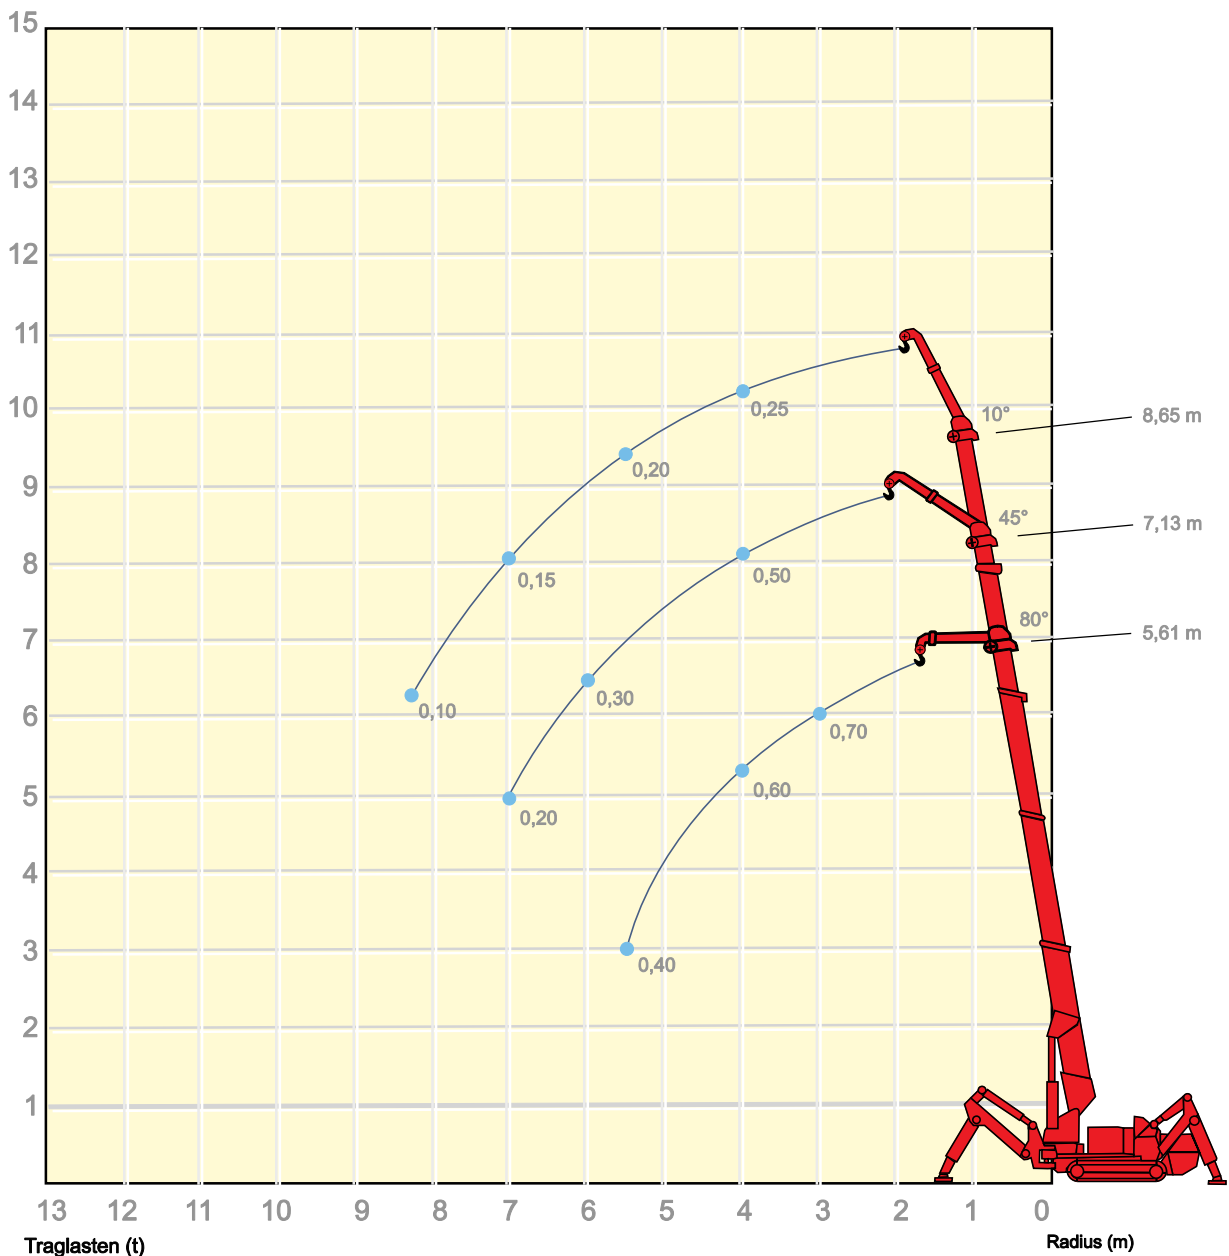


1,3 m, 10°/45°/80°

max.
Abstützung

360°

DIN

**Anmerkungen zu den Traglasttabellen**

Die Traglasten entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2.

Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lasthakens und der Lastaufnahmemittel ist von den Traglasten abzuziehen.

Traglaständerungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.