ZOOMLION

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

SERIA LB-ion

Zgodność z normą CE/ANSI/GB

5 lat
gwarancji
na akumulator
litowo-jonowy

CECHY

Cechy standardowe

- System zarządzania akumulatorem (BMS)
- Regulacja proporcjonalna
- Alarm wszystkich ruchów
- Składane poręcze
- Migające pomarańczowe światło obrotowe
- Samozamykająca się brama wjazdowa
- Układ zjazdu awaryjnego
- Aktywny system ochrony przed wybojami
- Jezdność przy pełnej wysokości
- Podpórka do konserwacji nożyc
- Układ ochrony ładowania
- Wysuwany pomost (jednokierunkowy)
- System automatycznego hamowania
- Diagnostyka pokładowa
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Układ ochrony przed przechyleniem
- Gniazda na wózek widłowy
- Licznik godzin

Akcesoria i opcje

Przewód powietrzny do pomostu
Zasilanie AC do pomostu
Układ czujnika obciążenia
Światłą robocze pomostu
Sygnał dźwiękowy
System pozycjonowania i śledzenia GPS*
System zdalnego monitorowania i zarządzania wynajmem
Zoomlion AWM system podwójnego*

Najnowocześniejszy układ napędowy z zasilaniem litowym

Doskonała technologia szybkiego ładowania

Wbudowana funkcja podgrzewania dla regionów o niskich temperaturach

Inteligentny system zarządzania akumulatorem (BMS) + system sterowania jednostką

Inteligentna łączność

BAC Z ZOOMLION GREEN

Adres siedziby: BAC Sp.z o.o., ul.Gorzowska 112, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
E-mail: zoomlion@bacpolska.pl Więcej informacji: http://www.bacpolska.pl

ZOOMLION

GŁÓWNE SPECYFIKACJE PODNOŚNIKÓW NOŻYCOWYCH

SERIA DC-LI

Zgodność z normą CE/ANSI/GB
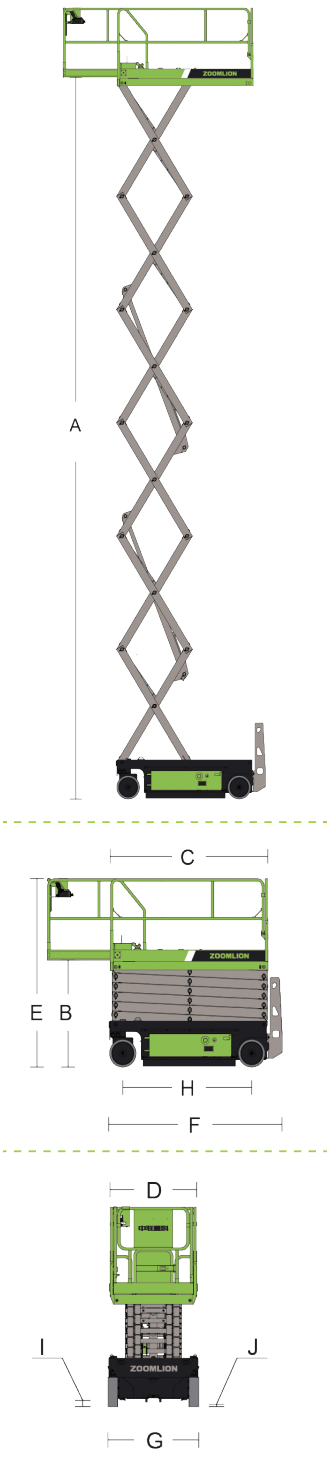
Model	ZS1414DC-U	ZS1212DC-U	ZS1012DC-U	ZS0808DC-U	ZS0608DC-U	ZS0607DC-U
Rozmiar						
Wysokość robocza	15,7 m	13,80 m	11,80 m	10,00 m	8,00 m	7,80 m
A - Wysokość platformy - w pozycji podniesionej	13,7 m	11,80 m	9,80 m	8,00 m	6,00 m	5,80 m
B - Wysokość platformy - w pozycji złożonej	1,53 m	1,46 m	1,33 m	1,20 m	1,07 m	1,05 m
C - Długość platformy	2,67 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	1,65 m
D - Szerokość platformy	1,12 m	1,12 m	1,12 m	0,81 m	0,81 m	0,74 m
Wysunięcie platformy	0,9 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
E - Całkowita wysokość (poręcze w górę)	2,65 m	2,59 m	2,46 m	2,35 m	2,22 m	2,20 m
Całkowita wysokość (poręcze w dół)	2,1 m	2,05 m	1,92 m	1,85 m	1,72 m	1,79 m
F - Długość całkowita	2,87 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	1,85 m
G - Szerokość całkowita	1,4 m	1,15 m	1,15 m	0,81 m	0,81 m	0,76 m
H - Rozstaw osi	2,22 m	1,85 m	1.85 m	1,85 m	1,85 m	1,37 m
I - Prześwit (w pozycji złożonej)	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,06 m
J - Prześwit (w pozycji podniesionej)	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,016 m
Właściwości użytkowe						
Max. udźwig platformy	260 kg	350 kg	350 kg	230 kg	380 kg	230 kg
Max. udźwig wysuniętej platformy	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Maksymalna liczba pracowników	2	3	2	2	2	2
Prędkość jazdy (w pozycji złożonej)	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Prędkość jazdy (w pozycji podniesionej)	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Promień skrętu (wewnętrzny)	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m
Promień skrętu (zewnętrzny)	2,6 m	2,2 m	2,2 m	2,1 m	2,1 m	1,6 m
Silnik podnośnika	24 V/ 4,5 KW	24 V/ 4,5 KW	24 V/ 4,5 KW	24V/ 3,3 KW	24 V/ 3,3 KW	24 V/ 3,3 KW
Silnik napędowy	24V/ 2x0,75KW	24 V/ 2x0,75 KW	24 V/ 2x0,75 KW	24 V/ 2x0,75 KW	24 V/ 2x0,75 KW	24 V/ 2x0,065 KW
Czas podnoszenia/opuszczania	88 s/ 60 s	62 s/ 42 s	60 s/ 35 s	31 s/ 40 s	28 s/ 35 s	20 s/ 24 s
Zdolność pokonywania wzniesień	25%	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	30% (17°)	25% (14°)
Maksymalne nachylenie robocze (poziome/pionowe)	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Sterowanie	Regulacja proporcjo-nalna	Regulacja proporcjo-nalna	Regulacja proporcjo-nalna	Regulacja proporcjo-nalna	Regulacja proporcjo-nalna	Regulacja proporcjo-nalna
Napęd	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie
Hamulec	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie
Opona	Ø381 mm x 127 mm	Ø381 mm x 127 mm	Ø381 mm x 127 mm	Ø381 mm x 127 mm	Ø381 mm x 127 mm	Ø323 mm x 100 mm
Zasilanie						
Akumulator	250Ah Li	200Ah Li	200Ah Li	180Ah Li	180Ah Li	140Ah Li
Ładowarka	24 V/ 30 A	24 V/ 30 A	24 V/ 30 A	24 V/ 30 A	24V/ 30A	24V/ 30A
	24 V/ 60 A	24 V/ 60 A	24 V/ 60 A	24 V/ 60 A	24V/ 60A	
Waga						
Brutto	3570 kg	3210 kg	2930 kg	2090 kg	1940 kg	1455 kg