




SCHEMAT ROBOCZY



DANE TECHNICZNE

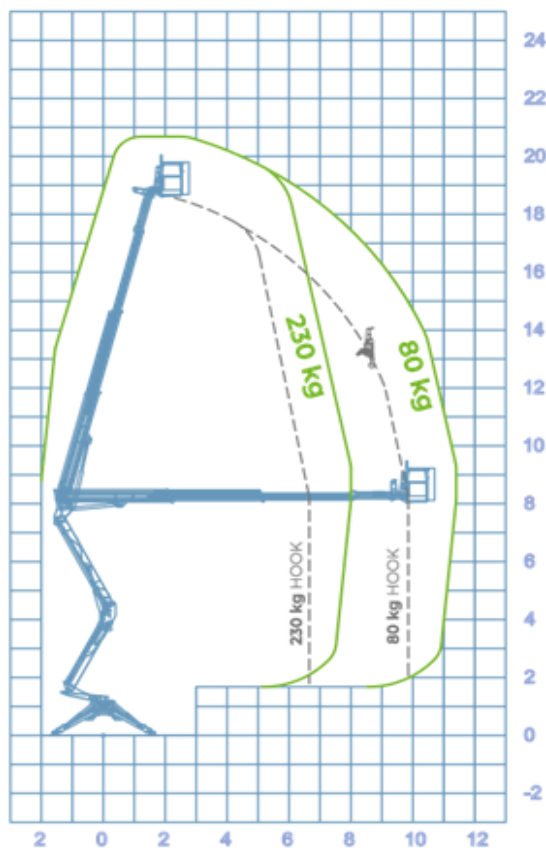

PODPORY	Automatyczne 7+7
WYSOKOŚĆ ROBOCZA	20,80 m
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	18,80 m
MAX WYSIĘG	11,30 m
ŁADOWNOŚĆ	230 kg
WYMIARY KOSZA	1400 x 700 x 1100 mm
STEROWANIE	Elektryczno-hydrauliczne
OBRÓT KOLUMNY	190°+190°
DMC	2,6 ton
WYMIARY	2845 x 2855 mm 3010 x 3190 mm
OBRÓT KOSZA	60°+60°
HAK	230 kg

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Hydrauliczny rozstaw gąsienic (800mm – 1100mm)
- Białe niebrudzące podłoża gąsienice
- Licznik motogodzin
- Awaryjna pompa ręczna
- Gniazdo 230V w koszu
- Silnik elektryczny 230V/50Hz
- Podkłady pod podpory 300 mm
- Automatyczna stabilizacja
- Automatyczny powrót wysięgnika do pozycji transportowej
- 3 prędkości poruszania się
- Intercom
- Ogranicznik wagi w koszu

WYMIARY

