

Technische fiche

MLT 741-140 V+

Verreikers



Capaciteit
Max. capaciteit
Max. hijshoogte
Max. bereik
Max. verplaatsing in de hoogte
Gewicht en afmetingen
Leeg gewicht (met vorken)
m4 - Bodemvrijheid
l2 - Overall length to carriage (with hitch)
y - Wielbasis
b4 - Totale breedte cabine
b1 - Totale breedte
h17 - Totale hoogte
a4 - Graafhoek
a5 - Storthoek
Wa1 - Draaistraal (buitenkant wielen)
Standaardbanden
Prestaties
Heffen
Neerlaten
Uitschuiven uitschuifbare arm
Intrekken uitschuifbare arm
Graven
Storten
Motor
Merk
Antivervuilingnormen
Model
Aantal cilinders / Cilinderinhoud
Vermogen
Max. koppel
Nominale tractiekracht belast
Automatisch ontstoppingssysteem van de radiators
Koelsysteem
Transmissie
Type
Aantal verhoudingen (voor/achter)
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)
Differentieelblokkering
Handrem
Bedrijfsrem
Hydraulische
Pomptype
Hydraulisch debiet - Druk
Verdeler "Flow sharing"
Reservoirs
Hydraulische olie
Brandstof
Dieseluitlaatvloeistof (DEF) van het type AdBlue®
Lawaai & trillingen
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053
Lawaai in de omgeving LwA
Trillingen op het geheel handen/armen
Diversen
Veiligheid

Metrisch
4100 kg
6.90 m
3.90 m
1 m
7850 kg
0.41 m
4.97 m
2.81 m
0.95 m
2.39 m
2.38 m
12 °
134 °
3.92 m
460/70 R24 159A8 A580 - Alliance
7.80 s
6 s
8.30 s
7.20 s
3.40 s
2.90 s
Deutz
Stage IV / Tier 4 Final
TCD 3,6 l
4 - 3621 cm³
136 hp / 100 kW
500 Nm op 1600 rpm
7190 daN
Standaard
4 radiators (water + lucht + hydraulische olie + transmissieolie)
M-Vario Plus (CVT)
Continuous (CVT)
40 km/h
Beperkt slipdifferentieel op de vooras
Handrem
Hydraulische multischijf remmen in oliebad op voor- en achteras
Pomp met variabele cilinderinhoud
170 l/min - 270 bar
Standaard
135 l
120 l
10 l
72 dB(A)
105 dB(A)
<2.5 m/s²
Gehomologeerde tractor Norm EN 15000 Cabine ROPS - FOPS Level 2


Opties banden

Optionele banden	Totale hoogte	Totale breedte
Trelleborg - 460/70 R24 159A8 TH400	2.37 m	2.40 m
Michelin - 460/70 R24 159A8 XMCL	2.37 m	2.40 m
Trelleborg - 500/70 R24 164A8 TH400	2.39 m	2.43 m
Michelin - 500/70 R24 164A8 XMCL	2.39 m	2.44 m
Michelin - 460/70 R24 159A8 Bibload	2.37 m	2.40 m
Michelin - 500/70 R24 164A8 Bibload	2.39 m	2.44 m
Michelin - 15.5 R25 XHA	2.37 m	2.33 m
Nokian - 460/65 R24 159A8 Tri Steel	2.36 m	2.37 m




Opties / afwerkingen


S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

	Classic	Premium	Elite
Algemeen			
Automatisch reinigend luchtvoorfilter	S	S	S
Automatisch omkeerbare ventilator	S	S	S
	S	S	S
	O	O	S
Extra brandstoftank (25 l)	O	O	O
	S	S	S
Engate de reboque automático	O	O	O
Verstelbare trekhaak	O	O	O
Comfort			
Mastvering 'Active CRC'	O	O	S
Zitting in stof (grammer)	S	-	-
Luchtgeveerde, beklede stoel (grammer)	O	S	-
	O	O	S
	O	O	O
Autoradio met tuner (50 W)	S	-	-
Bluetooth-autoradio met geïntegreerde microfoon (100 w)	O	S	-
Aluetooth-autoradio met extra microfoon (100 w)	O	O	S
Handmatige klimaatregeling	O	S	-
Automatische klimaatregeling	O	O	S
"Harmony" display	S	S	-
"Vision" display	O	O	S
Hydraulische			
Easy Connect System (ECS)	S	S	S
Continue stroomhydrauliek	O	O	S
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	O	O	O
Retourleiding naar tank hydrauliekolie	O	O	O
Pré-instalação hidráulica traseira de efeito duplo	O	O	O
	O	O	O
	S	S	S
	O	O	S
Regeneratieve hydraulica	O	S	S
Elektriciteit / Veiligheid			
Geluidswaarschuwing bij achteruit rijden	O	O	O
Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	-	-
Ledwerkverlichting voor en achter (x 4: 2 voor + 2 achter)	O	S	S
	S	S	S
Extra wisser	O	S	S
Espelho elétrico com função de remoção de gelo	O	O	S
	O	O	O
	O	O	O

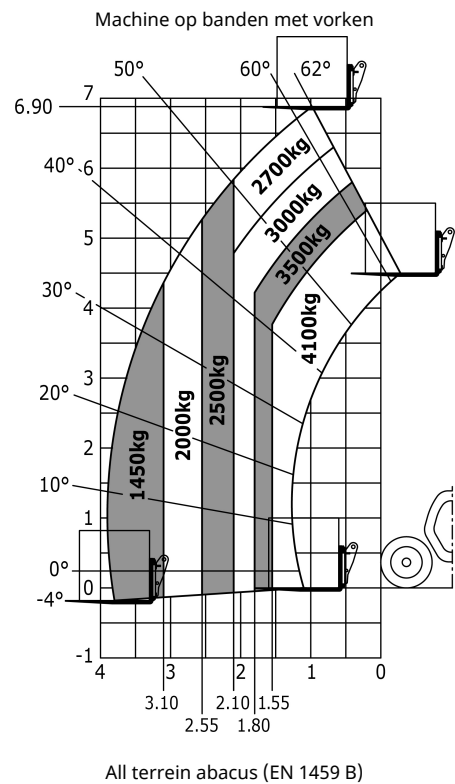

Tekening met afmetingen

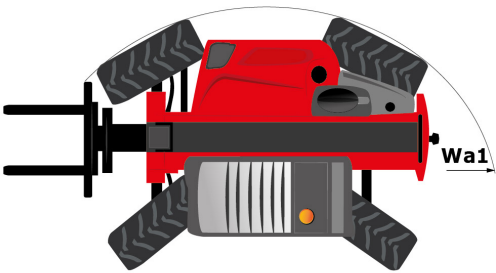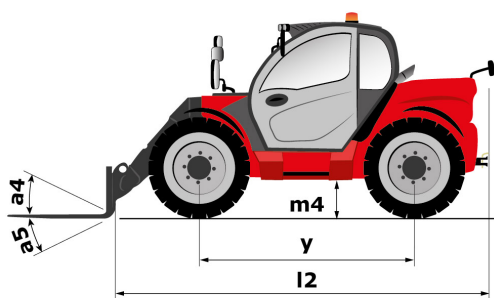

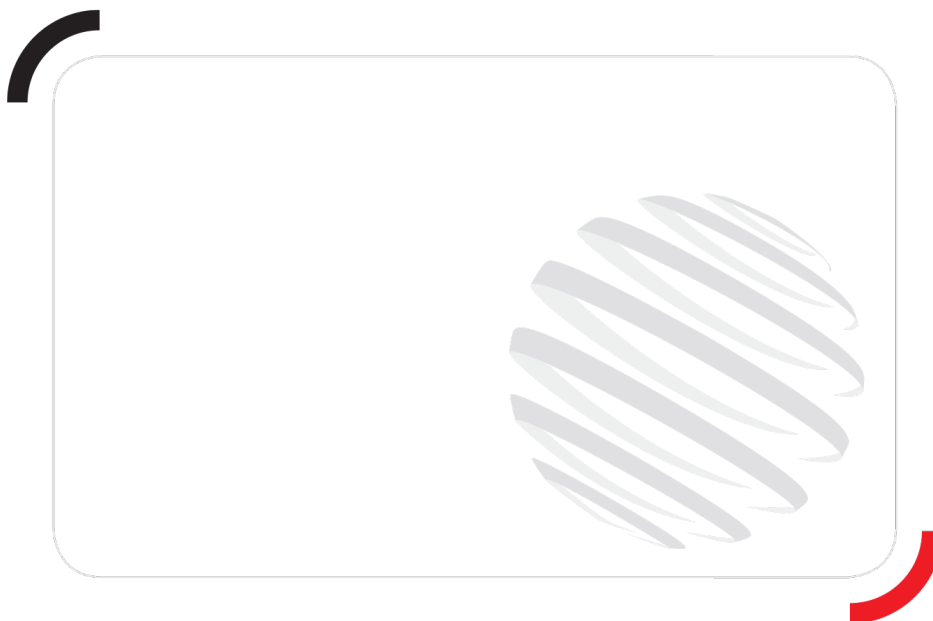

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes