




SCHEMAT ROBOCZY



DANE TECHNICZNE


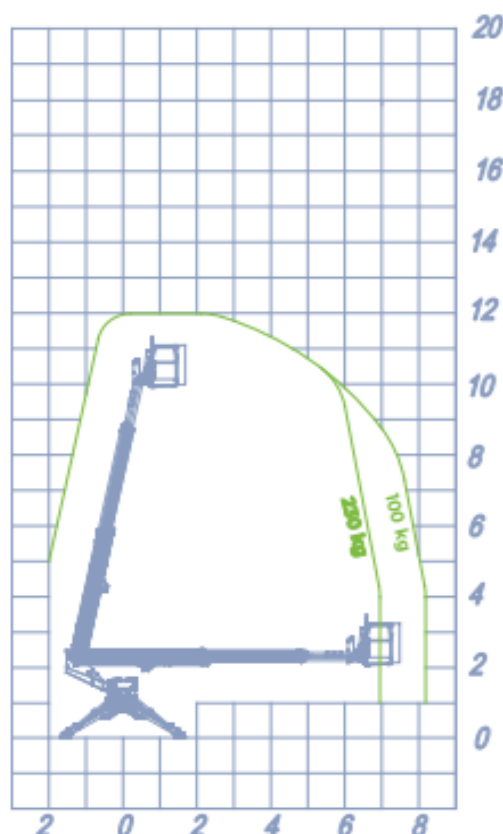


PODPORY
 Automatyczne 7+7
WYSOKOŚĆ ROBOCZA
 14,90 m
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
 12,90 m
MAX WYSIĘG
 8,70 m
ŁADOWNOŚĆ
 230 kg
WYMIARY KOSZA
 1400 x 700 x 1100 mm
STEROWANIE
 Elektryczno-hydrauliczne
OBRÓT KOLUMNY
 190°+190°
DMC
 2,0 ton
WYMIARY
 3150 x 3000 mm
OBRÓT KOSZA
 60°+60°
HAK
 230 kg

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Hydrauliczny rozstaw gąsienic (800mm – 1100mm)
 Białe niebrudzące podłoża gąsienice
 Licznik motogodzin
 Awaryjna pompa ręczna
 Gniazdo 230V w koszu
 Silnik elektryczny 230V/50Hz
 Podkłady pod podpory 300 mm
 Automatyczna stabilizacja
 Automatyczny powrót wysięgnika do pozycji transportowej
 3 prędkości poruszania się
 Intercom
 Ogranicznik wagi w koszu
 Uchwyt do montażu haka dźwigowego
 Dolne sterowanie za pomocą pilota

WYMIARY

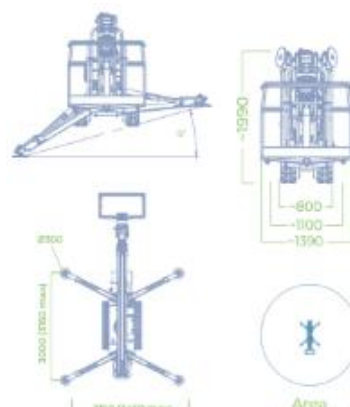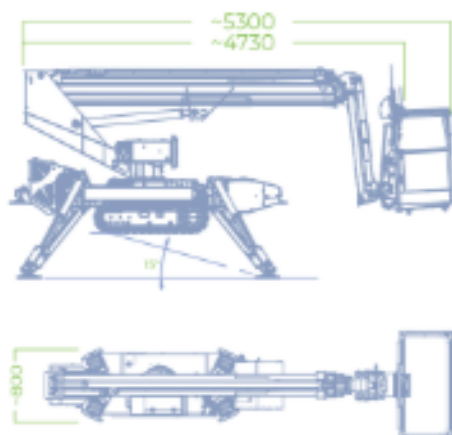

* Wymiary mogą się zmieniać w zależności od montażu