

Werkdiagrammen

Palfinger P 300KS

omhoog

MAN TGL 8.XXX / MB Atego 8XX

Voorwaarden werkdiagrammen:

Ononderbroken lijn:

Standaardwerkdiagram

Werkhoogte = werkbakbodemhoogte + 2,0m

Werkbak in uitgangspositie (niet gedraaid) en ingeschoven

Algemeen geldt:

Alle gegevens met standaard aluminium werkbak zonder extra uitrusting

Opstelnaauwkeurigheid 0,5°

Opstelhelling max. 2° met automatische werkbereikaanpassing

Opmerking over werkschema:

Extra hulpstukken die afwijken van de standaard verminderen het bereik en de mandbelasting

Speciale manden hebben verschillende reeksen

Bereik bij plastic werkbak ~ 0,8m verminderd

Toegestane maximale korfbelasting volgens technische beschrijving

De reikwijdten zijn benaderende maten en zijn afhankelijk van het chassis, het type van ondersteuning en aanvullende uitrustingselementen van de hoogwerker. De afbeeldingen van de vrachtwagen en de machine hebben slechts een symboolwaarde en laten geen conclusies toe m.b.t. de technische uitvoering.


Technische wijzigingen voorbehouden!

Palfinger P 300KS

Achteraanzicht

Uitschuiving steunpootarmen

Vooraan links	100%
Vooraan rechts	100%
Achteraan links	100%
Achteraan	100%

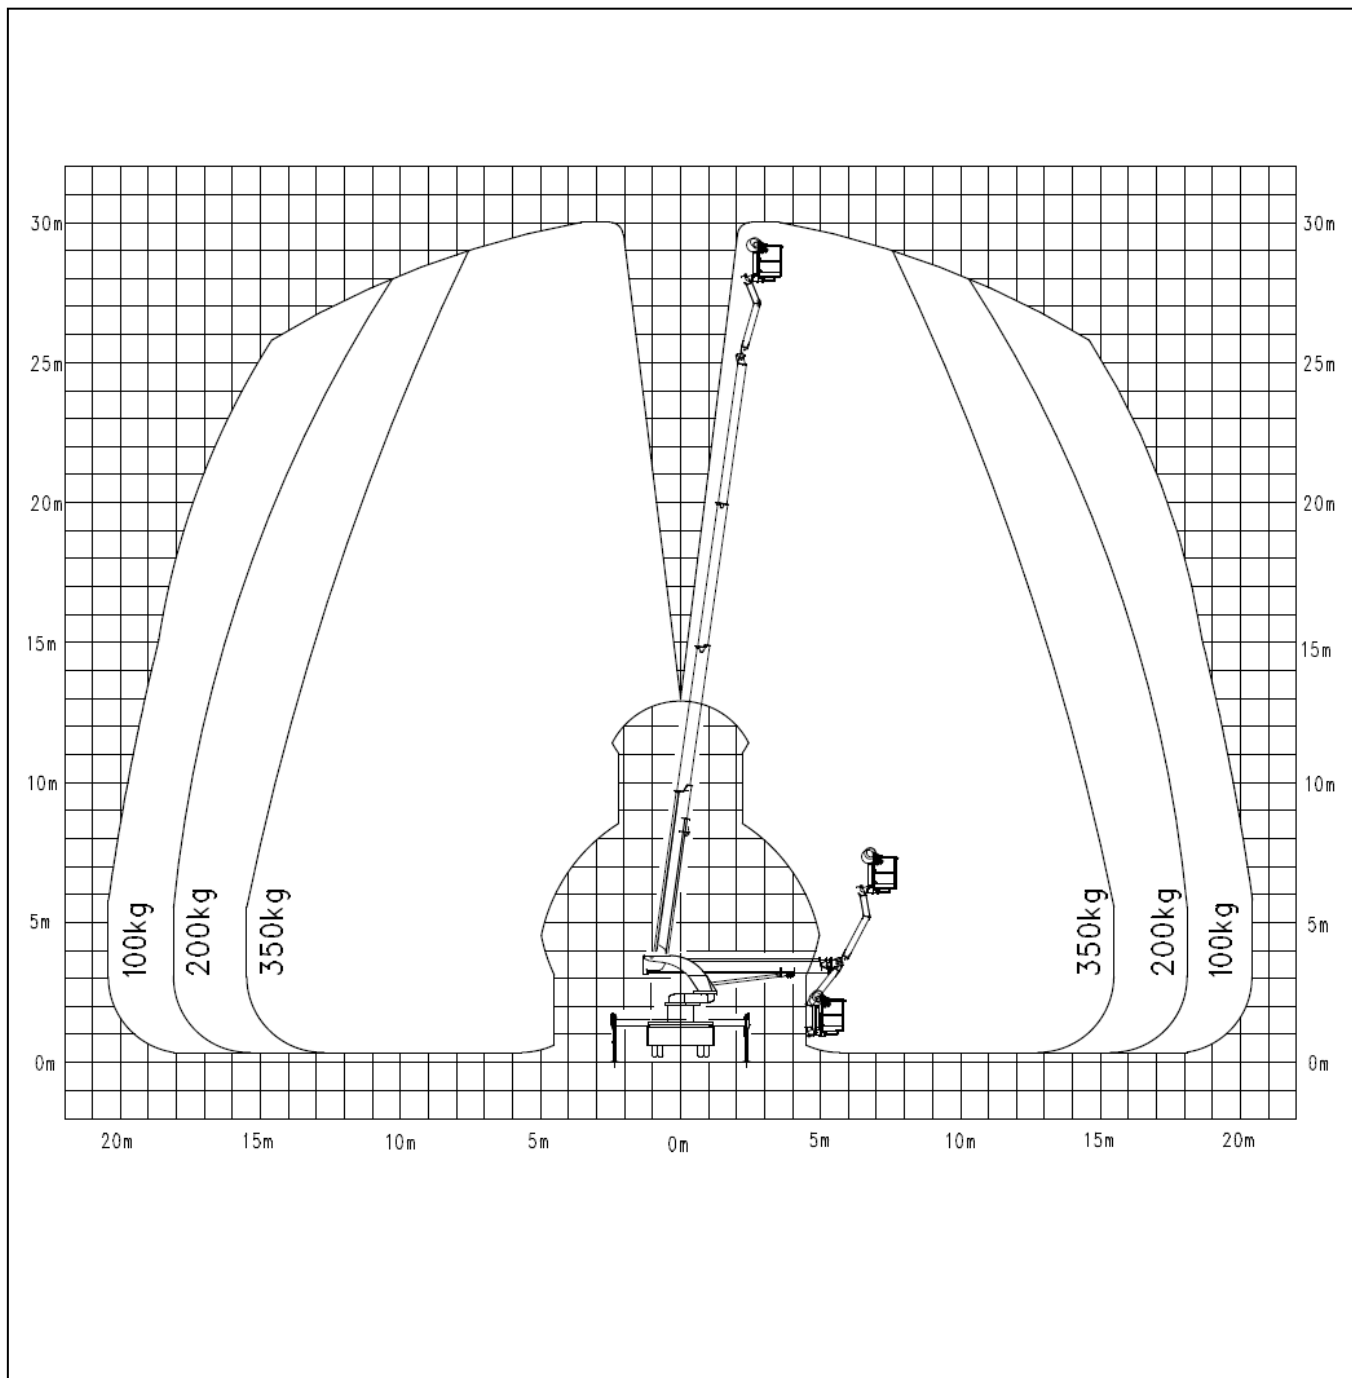


Palfinger P 300KS

Bovenaanzicht

Uitschuiving steunpootarmen

Vooraan links	100%
Vooraan rechts	100%
Achteraan links	100%
Achteraan	100%

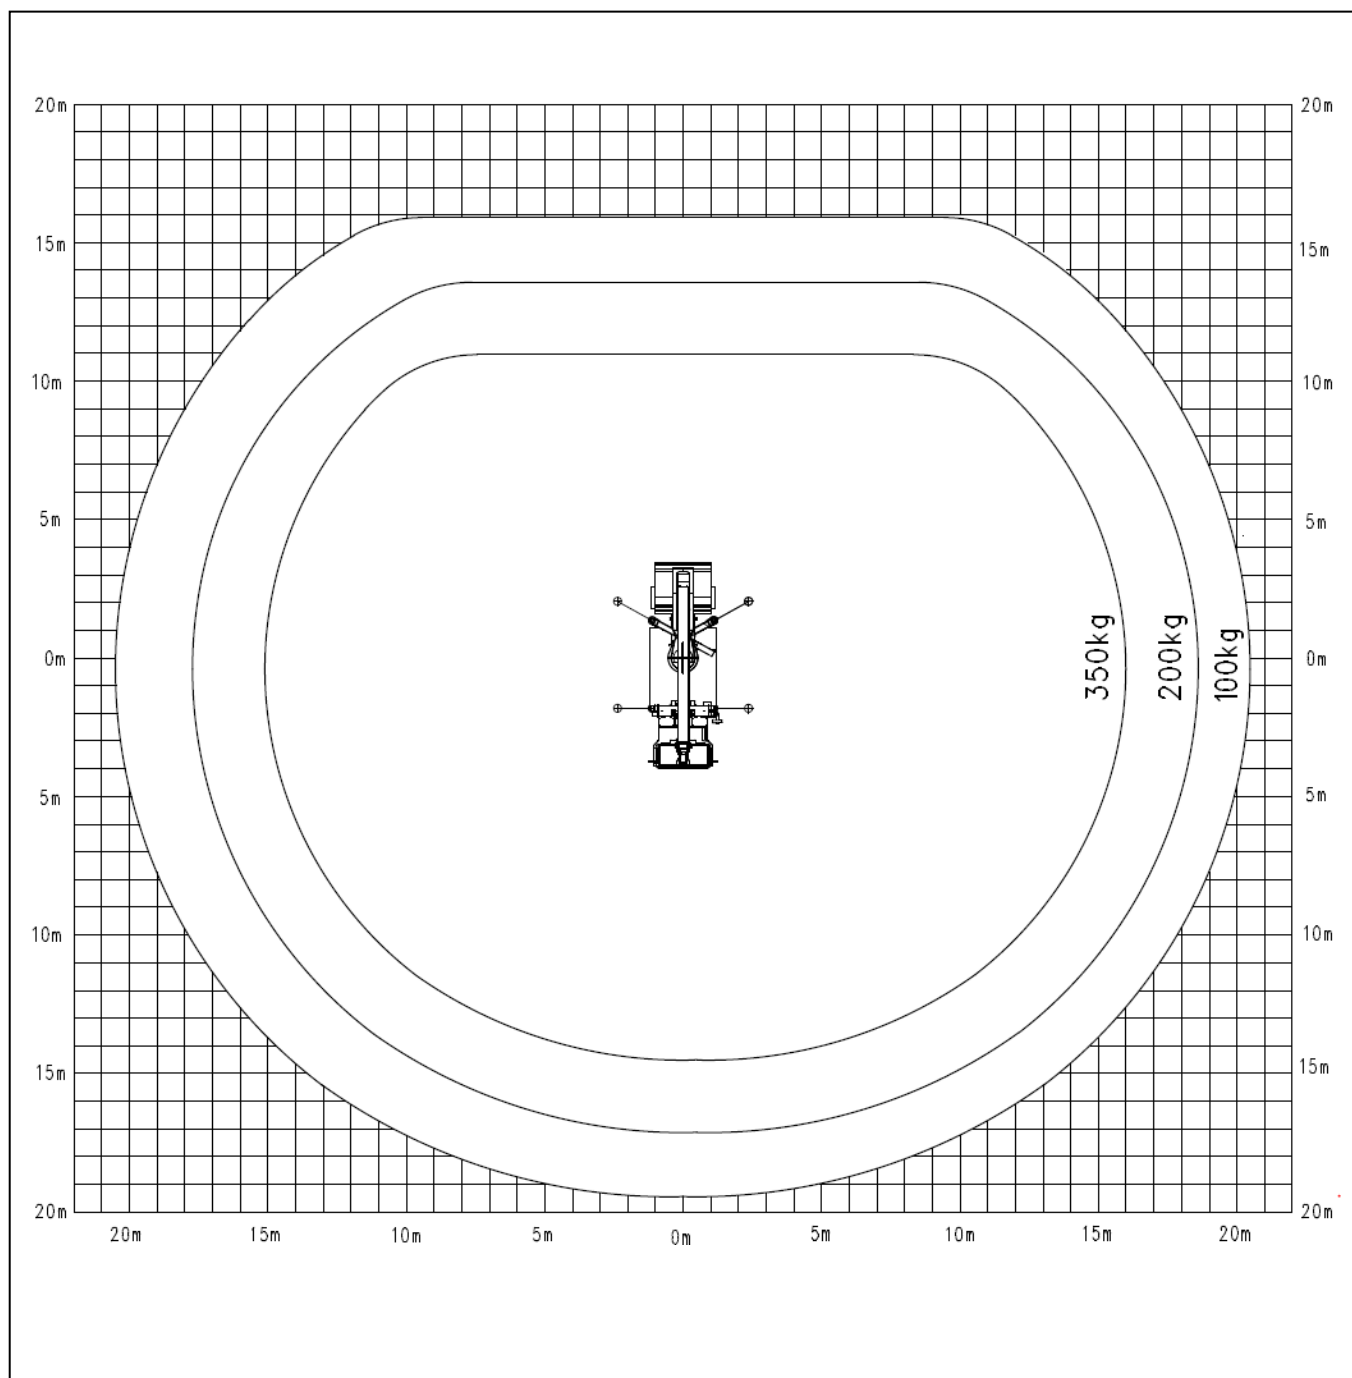


Palfinger P 300KS

Aanzicht van links

Uitschuiving steunpootarmen

Vooraan links	100%
Vooraan rechts	100%
Achteraan links	100%
Achteraan	100%

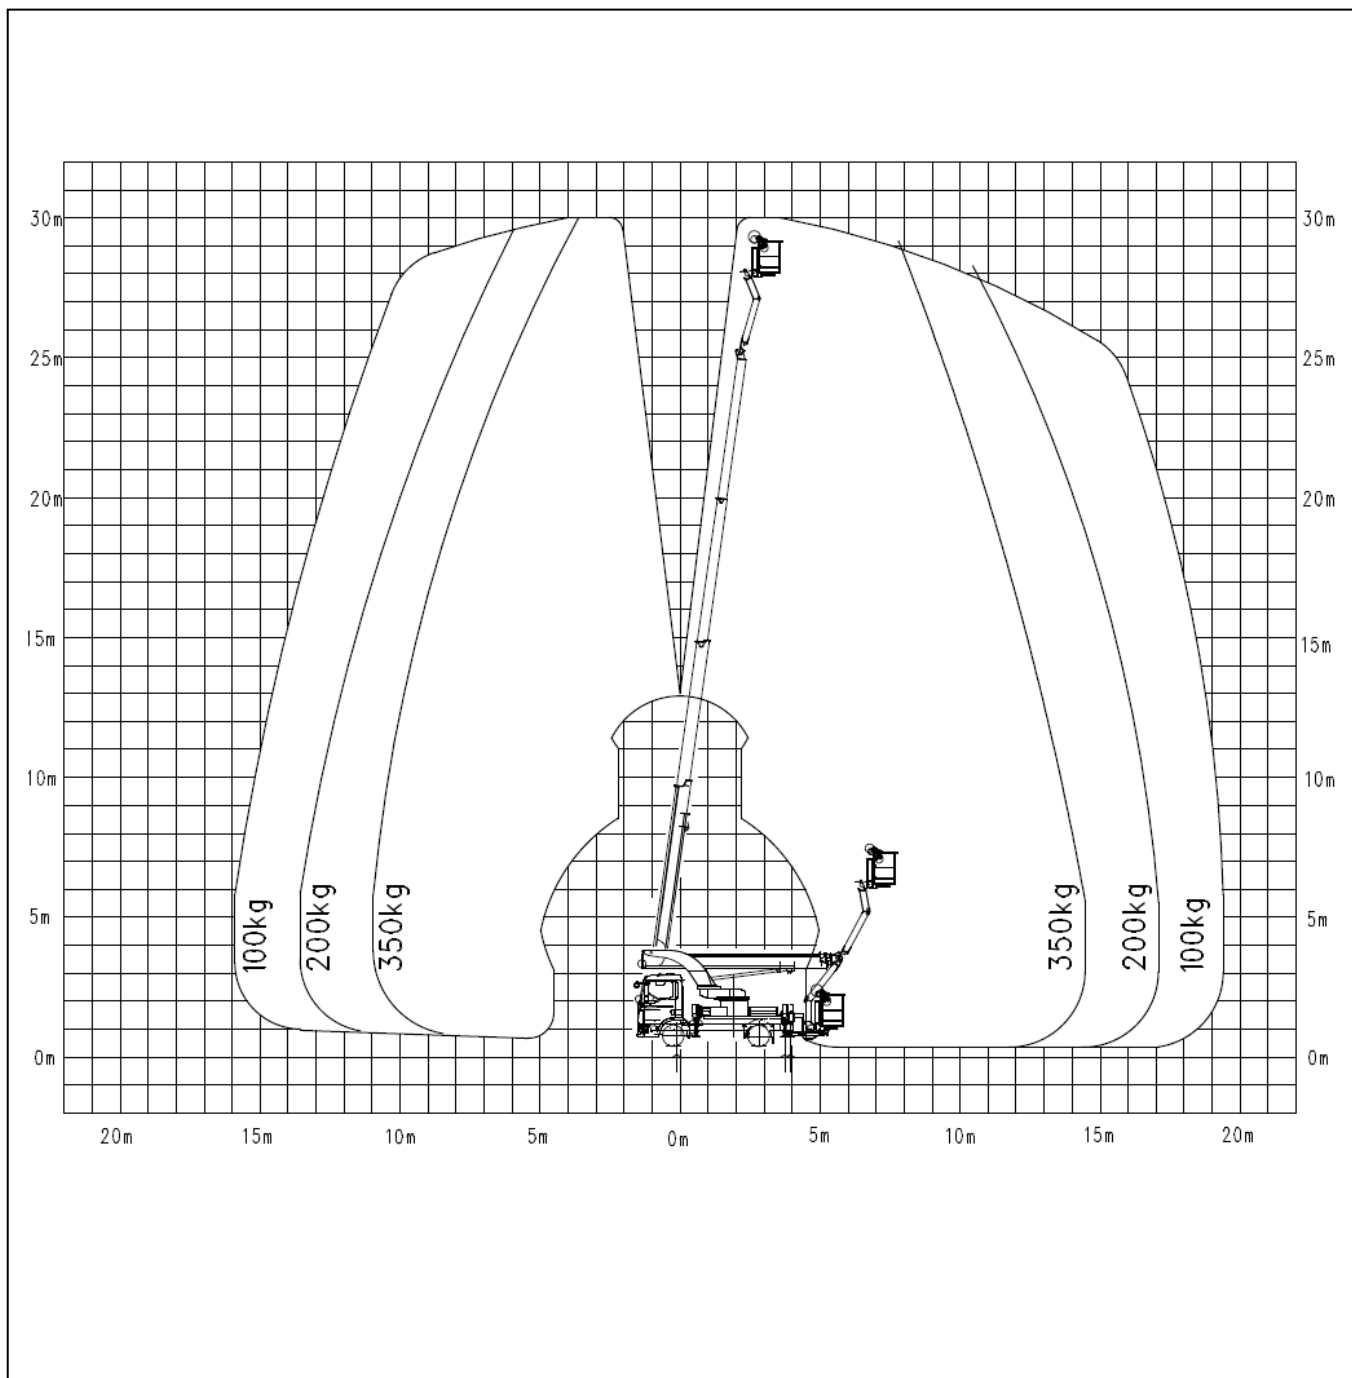

Palfinger P 300KS

Achteraanzicht

Uitschuiving steunpootarmen

Vooraan links

0%

Vooraan rechts


0%

Achteraan links

0%

Achteraan

0%

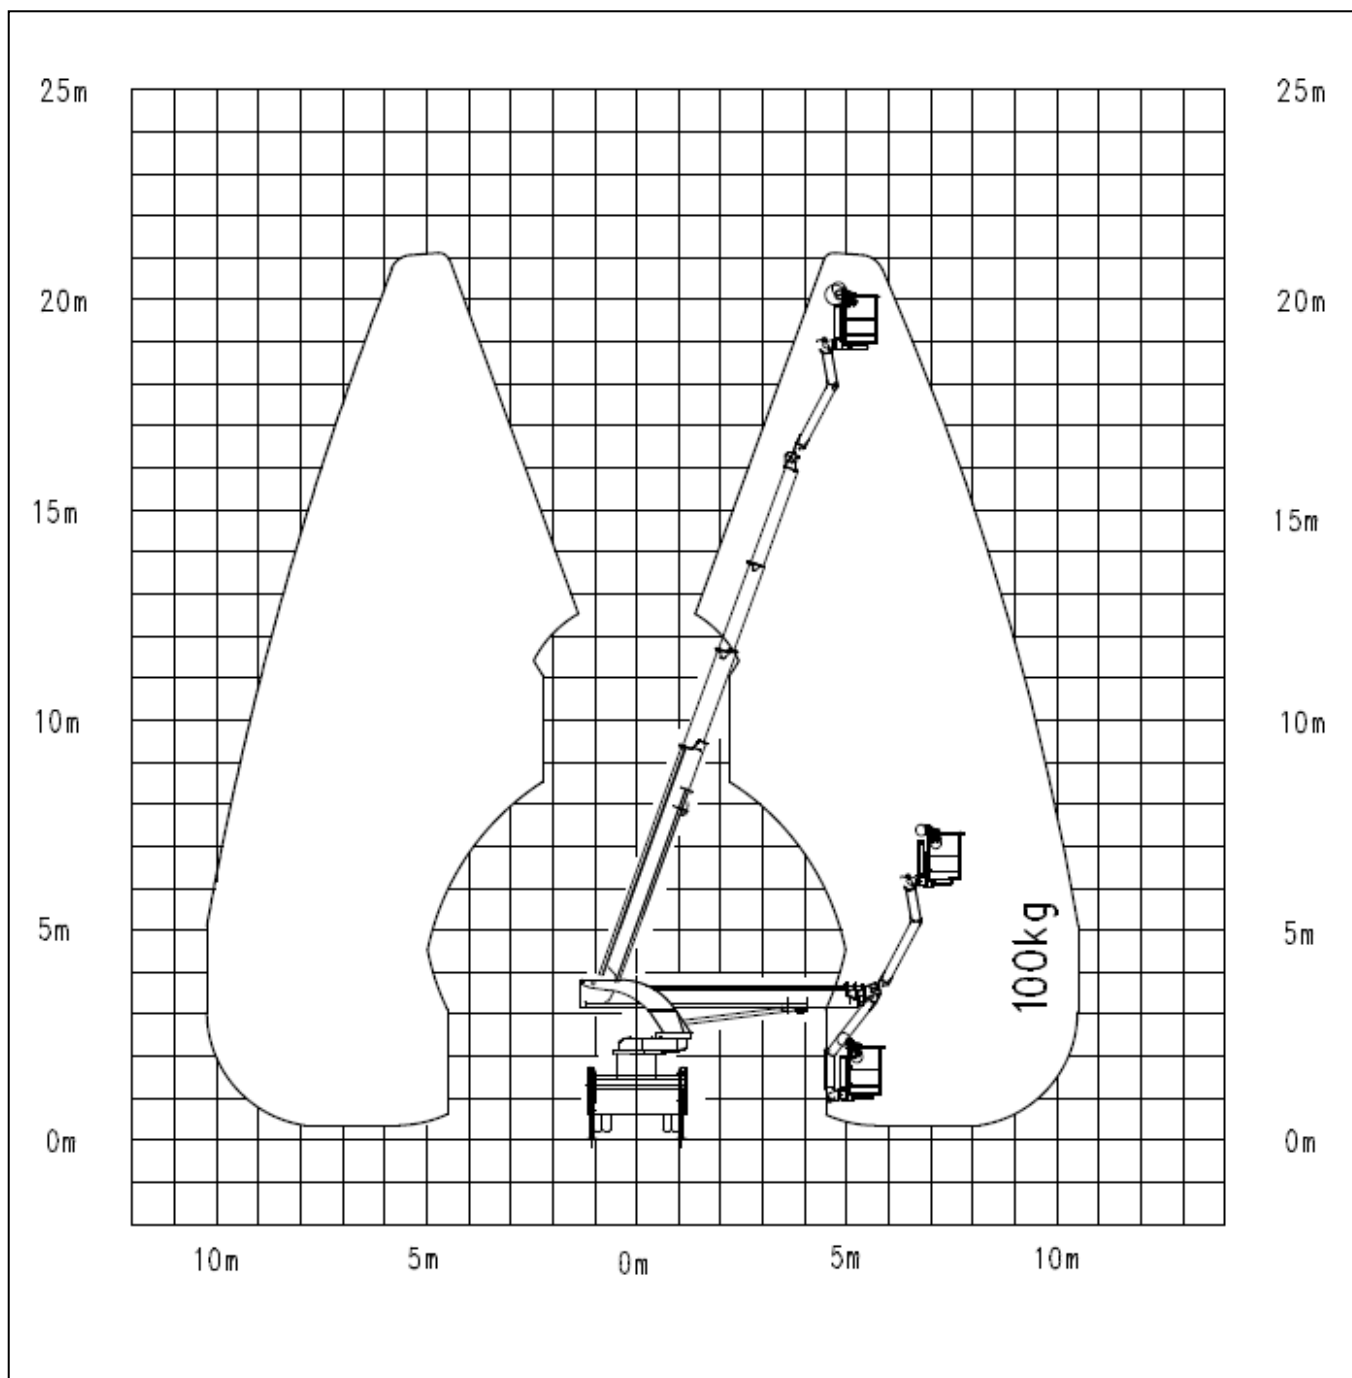

Palfinger P 300KS

Bovenaanzicht

Uitschuiving steunpootarmen

Vooraan links

0%

Vooraan rechts

0%

Achteraan links

0%

Achteraan

0%

