




SCHEMAT ROBOCZY

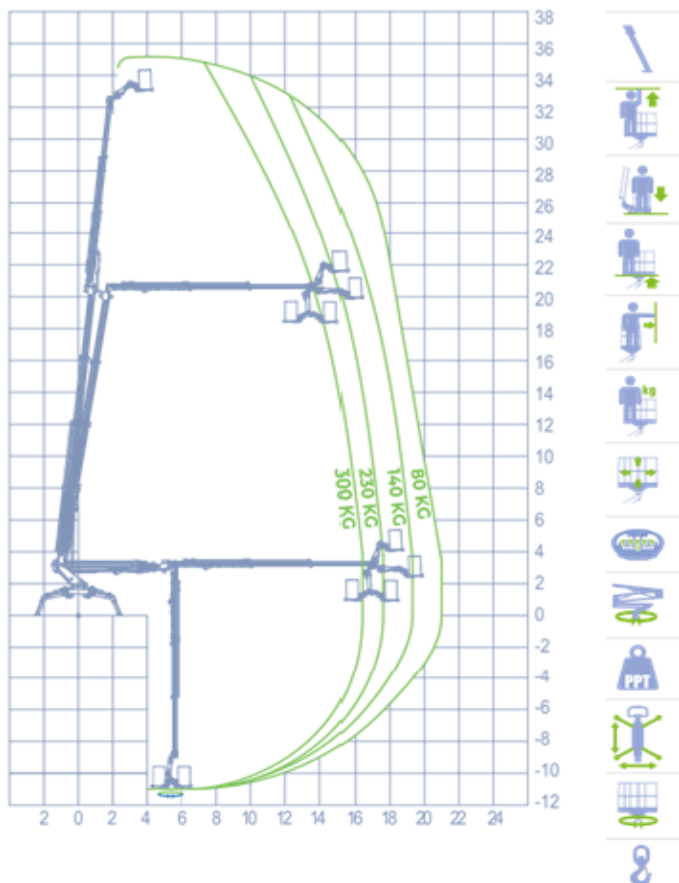

DANE TECHNICZNE

PODPORY
 Automatyczne Z+Z
WYSOKOŚĆ ROBOCZA
 35,00 m
NEGATYWNA WYSOKOŚĆ ROBOCZA
 -11,00 m
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
 33,00 m
MAX WYSIĘG
 21,00 m
ŁADOWNOŚĆ
 300 kg
WYMIARY KOSZA
 1800 x 700 x 1100 mm
 1200 x 700 x 1100 mm
STEROWANIE
 Elektryczno-hydrauliczne
OBRÓT KOLUMNY
 200°+200°
DMC
 8,2 ton
WYMIARY
 4750 x 5200 mm
 3000 x 6700 mm
OBRÓT KOSZA
 90°+90°
HAK
 500 kg

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Hydrauliczny rozstaw gąsienic
 Białe niebrudzące podłoża gąsienice
 Licznik motogodzin
 Awaryjna pompa ręczna
 Gniazdo 230V w koszu
 Silnik elektryczny 230V/50Hz
 Podkłady pod podpory 300 mm
 Automatyczna stabilizacja
 Automatyczny powrót wysięgnika do pozycji transportowej
 3 prędkości poruszania się
 Rozszerzany kosz
 Ogranicznik wagi w koszu
 Dolne sterowanie za pomocą pilota

WYMIARY

