

ENDEMITTELSTREUER MODUL




CS M-12





- **Betrieb voll hydraulisch oder in kombination mit Zapfwelle**
- **Präzise Ausstreuung von Bindemitteln**
- **Teilbreitenabspernung links/rechts — 2500/500mm**
- **Umlaufender Staubschutz an der Dosierwelle**



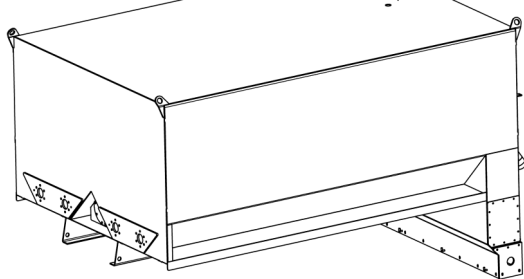

Modularer Aufbau 12m³ Kapazität

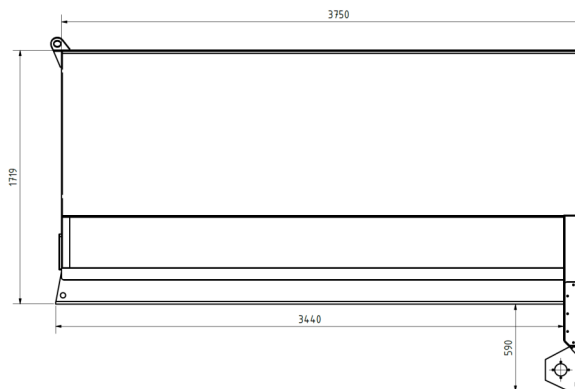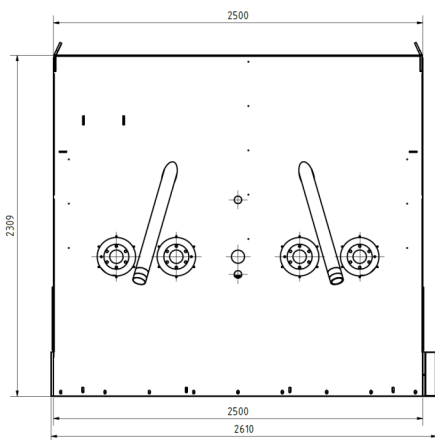

Förderschnecken

Streuwerk

Dosierschleuse

Streumenge¹

Modul Leergewicht

Elektrische Anlage

Abmessungen L x B x H

Fahrzeuganforderungen

PTO für Kardantrieb der Hydraulikpumpe

¹ Streumenge abhängig von Bindung des Materials und Fahrgeschwindigkeit

Ausstattung

CS M-12

Bedienterminal



Füllstandmelder



Stufenlose Streumengeneinstellung



Teilbreitenabspernung 1/3 — 2/3 split



Doppelstreuwerk




Werkzeug Staufächer / Aufstiegsleiter / Domdeckel



Befüllkupplung Storz, alternative ohne Aufpreis



ating since 1957



Haupt

+49-26
int
http

