

HA 16 PX HA 18 PX



- Seitliche Reichweite bis 10,6 m.
- Maximale Steigfähigkeit 50%.
- Bodenfreiheit 40 cm.
- 4 lenkbare Antriebsräder serienmäßig.
- Weiche, proportionale und gleichzeitige Bewegungen.



HA 16 PX HA 18 PX

Gelenkarbeitsbühnen

Die Vorteile der Haulotte®



- Arbeitshöhe 16 bzw. 18 m
- Hydraulische Differentialsperre und 40 cm Bodenfreiheit ermöglichen den Einsatz in jedem Gelände
- Steigfähigkeit 50%
- 360° Endlosdrehung des Oberwagens
- Hebezeit auf volle Arbeitshöhe 45 Sekunden
- Hohe Effizienz aufgrund vollständig proportionaler und gleichzeitiger Bewegungen
- Überwachung der Traglast vom Arbeitskorb aus
- Optimierter Zugang zur Arbeitsstelle durch positiv und negativ beweglichen Korbarm (vertikal 140°)
- Drehung des Oberwagens innerhalb der Spurbreite
- Hydraulische Korbdrehung 180° horizontal
- Geringe Maschinenabmessungen verringern die Stellfläche und erleichtern den Transport (Transportlänge HA 16 PX: 5,25 m)
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten

STANDARDAUSSTATTUNG

- Allradantrieb
- 4 lenkbare Antriebsräder mit Simultansteuerung
- Breite Reifen 405 / 70 - R20
- Schaumgefüllte Reifen
- Einfache Wartung durch ausschwenkbaren Motor
- 72 l Dieseltank, Tanköffnung in 1,50 m Höhe
- Neigungsmesser 5°
- Antriebsbatterien 12 V
- Elektrische Notsteuerung im Arbeitskorb
- Freischaltung der Antriebsräder
- Betriebsstundenzähler
- Mechanische Drehkranzarretierung
- Abschlepp- und Kranösen

SONDERAUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

- Benzin-/Dieselmotor (GM 1,6 l / 23 kW)
- Generator 3,3 kW
- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb 115 V - 16 A
- Korbabmessungen 2,30 x 0,80 m
- Reifen 385 / 65 - 22,5
- Warnsignal beim Fahren
- Rundumkennleuchte
- Arbeitsscheinwerfer
- Katalysator
- Codierbares Startmodul
- Bio-Hydrauliköl

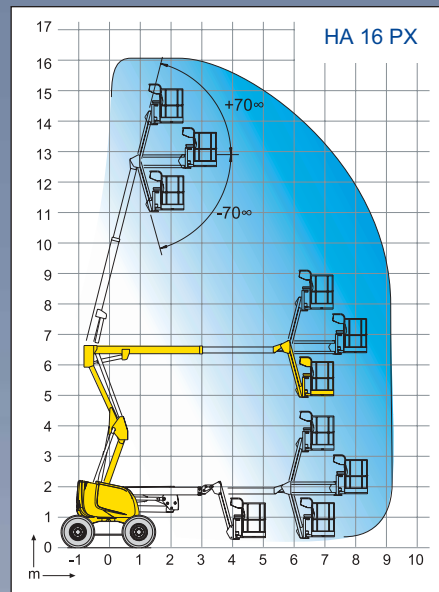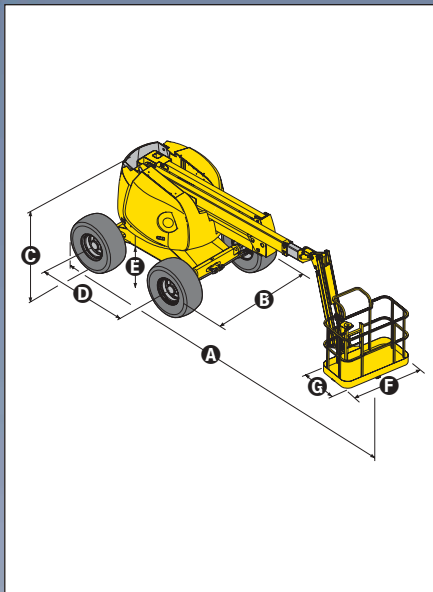

TECHNISCHE DATEN

	HA 16 PX	HA 18 PX
Arbeitshöhe	16 m	17,3 m
Plattformhöhe	14 m	15,3 m
Maximale seittl. Reichweite	9,2 m	10,60 m
Gelenkpunkt	6,60 m	
Tragfähigkeit	230 kg	
Korbbarmbewegung vertikal	140° (+70° / -70°)	
A Länge	6,95 m	7,60 m
B Breite	2,38 m	
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2,20 m	
D Radstand	2 m	
E Bodenfreiheit	40 cm	
F x G Plattformabmessungen	1,8 m x 0,8 m	
Transportlänge	5,25 m	5,90 m
Transporthöhe	2,15 m	
Überhang	0	
Fahrgeschwindigkeit	1,5 km/h - 6 km/h	
Äußerer Wendekreis	4 m	
Innerer Wendekreis	1,9 m	
Drehung des Oberwagens (endlos)	360°	
Korbbewegung (horizontal)	180°	
Motor	Deutz Diesel 38 CV - 28kW	
Maximale Steigfähigkeit	50 %	
Schaumgefüllte Reifen	405 / 70 - R20	
Hydrauliköltank	100 l	
Dieseltank	72 l	
Gewicht	7240 kg	8120 kg

Rothlehner
Arbeitsbühnen

Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com



Haulotte

DER WEG IN DIE RÄUMLICHE DIMENSION

Deutschland: www.rothlehner.de Österreich: www.rothlehner.at Polen: www.rothlehner.pl Tschechien: www.rothlehner.cz Slowakei: www.rothlehner.sk