
Telescopici Compatti

AREA NORMATIVA: EU

P27.6



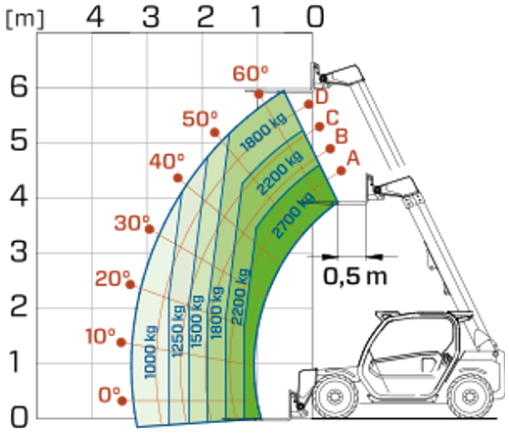

MODELLO	P27.6PLUS	P27.6TOP
Lunghezza (mm)	3910	3910
Passo (mm)	2450	2450
Franco da terra (mm)	270	270
Larghezza (mm)	1860	1860
Larghezza cabina (mm)	1010	1010
Altezza (mm)	1960	1960
Raggio di sterzo alle forche (mm)	4200	4200

MODELLO	P27.6PLUS	P27.6TOP
PRESTAZIONI		
Massa totale a vuoto (kg)	4850	4850
Massima portata (kg)	2700	2700
Altezza di sollevamento (m)	5.9	5.9
Massimo sbraccio (m)	3.3	3.3
Traslazione laterale del braccio (mm)	—	—
Livellamento del telaio (%)	—	—
Sezioni braccio	2	2
POWERTRAIN		
Motore	REHLKO 2504	REHLKO 2504
Cilindrata / Cilindri (l)	2.5/4	2.5/4
Potenza motore (kW/HP)	55.4/75.1	55.4/75.1
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF
Ventola reversibile	—	—
Velocità massima (km/h)	40	40
Serbatoio carburante (l)	70	70
Serbatoio AdBlue (l)	—	—
Trasmissione idrostatica EPD	●	TOP - 1V
Joystick elettronico	—	—
Assali	Assiali	Assiali
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco
IDRAULICA		
Portata/Pressione (l/min - bar)	95-210	95-210
Serbatoio olio idraulico (l)	70	70
CABINA		
ASCS	—	—
Cabina FOPS/ROPS	●	●
Cabina Basculante	—	—
CONFIGURAZIONE		
Sospensione su cabina	—	—
Sospensioni su assale	—	—
Trazione integrale	●	●
Tre modi di sterzatura	●	●
Pneumatici standard	12-16.5"	12-16.5"
Stabilizzatori	—	—
Rotazione torretta	—	—
PTO (rpm)	—	—
Attacco a tre punti (kg)	—	—

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/10/2026 - 15:37

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.