



EuroStrip 1000, 3000 & 5000 Kabelskrællere

Betjenings- og vedligeholdelsesmanual



For all your metal recycling needs
JMC Recycling Systems



Unit 2, Harrimans Lane, Dunkirk, Nottingham, NG7 2SD
Tel: UK +44 (0) 115 940 9630, Fax: UK +44 (0) 115 979 1478
www.jmc recycling.com email: info@jmc recycling.com
Original manual som påkrævet af maskindirektiv (2006/42/EF)

1. Introduktion

Denne manual omhandler betjeningen og vedligeholdelsen af kabelskrællerne Eurostrip 1000, 3000 og 5000.



Maskinerne fra JMC Recycling Systems er beregnet til at give lang levetid uden problemer, såfremt de simple vedligeholdelsesprocedurer udføres som beskrevet i denne manual. Det anbefales, at du opretter en servicekontrakt med leverandøren for at sikre, at kabelskrællerens bevares i den bedste driftstilstand.

Husk, at bearbejdning af metal kan være farligt. Før udstyret betjenes, er det vigtigt, at du har læst og forstået sikkerhedsinstruktionerne i denne manual. Sørg for, at operatørerne er fuldstændigt trænet i brugen af kabelskrællerens. Hvis du beslutter dig for ikke at oprette en servicekontrakt, skal du sørge for regelmæssigt at udføre sikkerhedsinspektioner af udstyrets sikkerhedsfunktioner og advarselmærkaterne samt regelmæssigt at udføre vedligeholdelse som beskrevet i denne manual. Erstatningsmærkater og andre emne til sikkerhedsudstyret kan skaffes fra producenten mod gebyr.

Hvis du har brug for yderligere hjælp eller assistance eller ønsker at bestille dele eller oprette en servicekontrakt, skal du kontakte din lokale agent eller producenten:

JMC Recycling Systems Ltd
Unit 2, Harrimans Lane, Dunkirk, Nottingham, England NG7 2SD
Tlf: UK + 44 (0) 115 940 9630 Fax: UK + 44 (0) 115 979 1478
www.jmc recycling.com e-mail: info@jmc recycling.com

2. Advarsler



Læs og forstå denne manual, før kabelskrælleren tages i brug

2.1 Betjeningsadvarsler

FØR BETJENING AF DENNE KABELSKRÆLLER, SKAL DU SØRGE FOR FØLGENDE:

- At du som operatør har læst og forstået denne manual.
- At du har fuldstændigt kendskab til kabelskrællerenes kontrolmekanismer.
- At afskærmningerne og dækslerne er på plads og sikkert monteret.
- At alle advarselsmærkater er rene og læselige.
- At der ikke er nogen forhindringer ved kabelindførerens åbning og udløb.
- At der ikke er nogen forhindringer ved ventilationsåbningerne på den elektriske motor.
- At der altid anvendes relevant beskyttelsestøj.
- At arbejdsområdet omkring kabelskrælleren er ryddet for metal og affald.
- At operatøren har udført de daglige visuelle inspektioner.

DU MÅ IKKE:

- Sætte hænder eller fingre i kabelindførerens åbninger.
- Forsøge nogen form for vedligeholdelsesarbejde eller forsøge at fjerne eventuelle blokeringer, mens kabelskrælleren er tændt.
- Bruge maskinen under fugtige eller våde forhold, eller udsætte den for regn, sne eller nogen form for vand.
- Anvende kabelskrælleren til andet end det beregnede formål.
- Tildække motorens motorkappe.
- Ændre kabelskrælleren på nogen som helst måde – enhver form for ændring vil ugyldiggøre en eventuel udstedt garanti eller overensstemmelseserklæring.
- Betjene kabelskrælleren uden monteret afskærmning eller monterede dæksler.
- Anvende maskinen, hvis du er under 18 år gammel.

DU SKAL ALTID:

- Stå, så du let kan nå stopknappen eller E-stopknappen.
- Bruge det passende styrehul til den pågældende størrelse kabel.
- Justere topklingen, så den passer til kablet.

2.2 Advarselsmærkater

De her viste advarselsmærkater er eksempler på de mærkater, der er sat fast på kabelskrælleren. Hold alle meddelelser rene og læselige. Du kan få erstatningsmærkater direkte fra JMC Recycling Systems Ltd.

Den engelske udformning af mærkaterne er vist her. Farven og teksten på mærkaterne kan variere fra land til land alt efter de relevante standarder.

Mærkat A.



Mærkat B.



Mærkat C.



Mærkat D. TREFASET



ENKELTFASET



Mærkat E.

Mærkat F.

SIKKERHEDSMÆSSIGE INSTRUKTIONER

1. Læs og forstå betjeningsmanualen og alle sikkerhedsmærkaterne, før du tager maskinen i brug.
2. Kun trænedede personer må betjene dette udstyr. Uautoriserede personer må ikke betjene denne maskine.
3. Personer under 18 år må ikke betjene maskinen.
4. Arbejdsområdet omkring maskinen skal holdes fri for metal og affald.
5. Udstyret må kun anvendes til det beregnede formål.
6. AFSKÆRMNINGERNE MÅ IKKE FJERNES.
7. Sikkerhedsfunktionerne på dette udstyr må under ingen omstændigheder ændres.
8. Operatøren skal udføre daglige visuelle inspektioner for at sikre, at alle afskærmninger og sikkerhedsfunktioner er som de skal være og virker korrekt.



Mærkat G.




ADVARSEL

Du må ikke starte, betjene eller udføre vedligeholdelse på maskinen, før du har læst og forstået betjeningsmanualen. Manglende overholdelse kan føre til alvorlige skader.

ADVARSEL

Sluk for maskinen og isoler den fra strømforsyningen, før der fjernes blokeringer eller før der udføres vedligeholdelsesarbejde.

2.2.1 Placering af mærkater – 1000

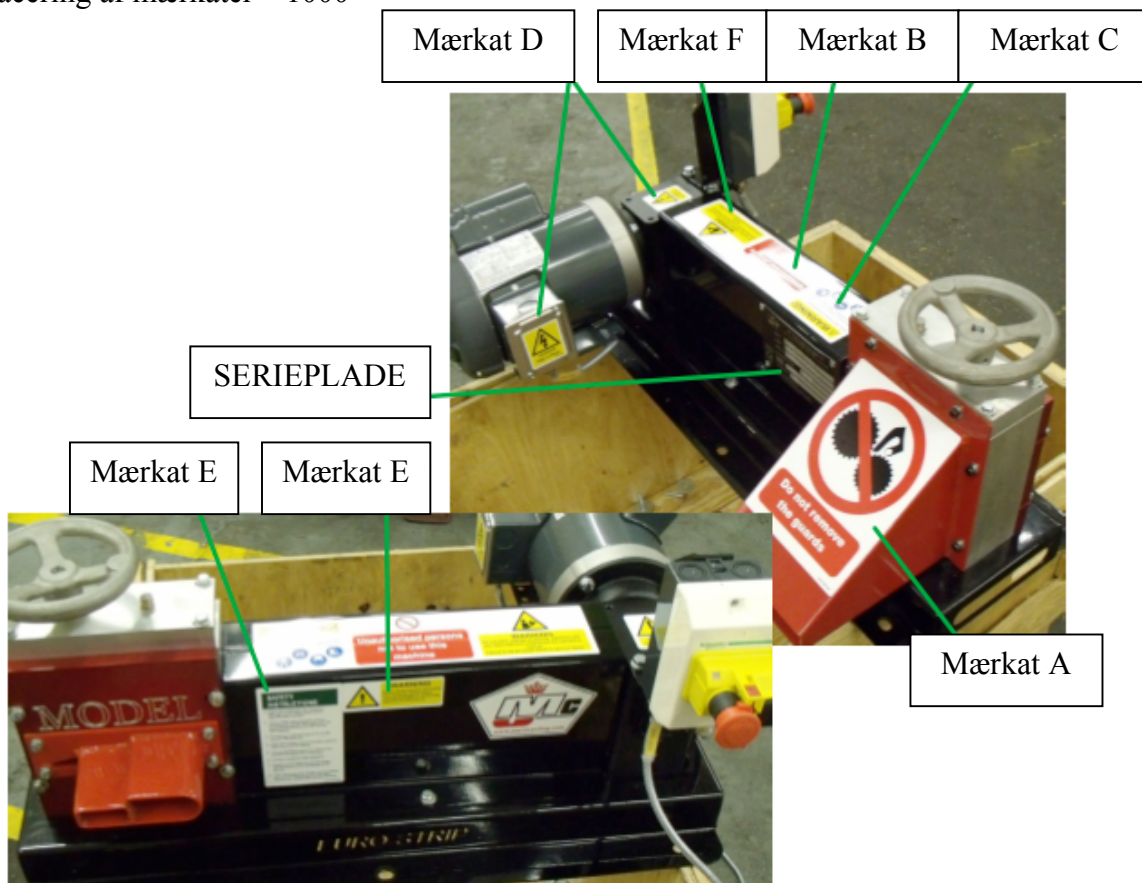

2.2.2. Placering af mærkater – 3000

