



**2 ans
GARANTIE**

ROBUST SD 60

PROPRIÉTÉS

Il s'agit d'un modèle d'entrée de gamme extrêmement populaire de broyeur avec poussoir, principalement utilisé par les charpentiers et les menuisiers. Grâce à sa construction robuste, ses composants hydrauliques haut de gamme et son système logiciel intelligent, le broyeur a une longue durée de vie. Le poussoir hydraulique pousse le rotor, augmentant l'adhérence du matériau et l'efficacité de broyage dans la chambre de broyage. L'unité hydraulique est logée dans le carter de la machine pour gagner de la place et est également protégée de la poussière et de la saleté.

AVANTAGES

- ✓ utilisation universelle
- ✓ fonctionnement entièrement automatique
- ✓ **couteaux trempés à quatre tranchants et durée de vie prolongée** ✓
- ✓ **tamis en Hardox® 450** ✓
- ✓ installation, connexion et démarrage faciles
- ✓ consommation d'énergie économique
- ✓ fonctionnement ultra-silencieux
- ✓ raccord d'aspiration (ø160 mm)*
- ✓ entretien simple et minimal
- ✓ système de contrôle intelligent, BOVER BASIC ✓✓✓

* équipement standard

** garantie 24 mois ou 2000 heures (selon la première éventualité)




DONNÉES TECHNIQUES

SD 60

Puissance (kW)	15/18,5
Diamètre rotor (mm)	260
Longueur de travail du rotor (mm)	550
Nombre de couteaux (pcs)	14
Ouverture de remplissage (mm)	939 x 567
Ouverture de broyage (mm)	810 x 549
Ouvertures de tamis (mm)	15/10/20/30
Capacité *** (m³/h)	jusqu'à 2,5
Poids (kg)	1250

En fonction du matériau et du diamètre des ouvertures du tamis

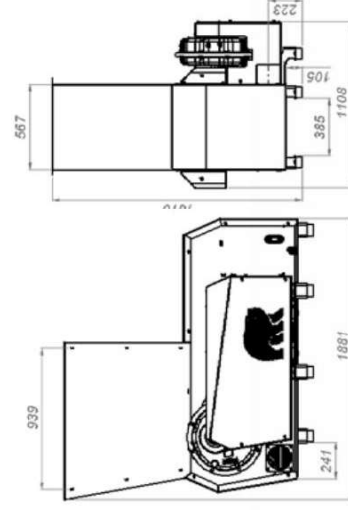

BROYEURS SÉRIE SD

ROBUST