





Redskapsfäste 105

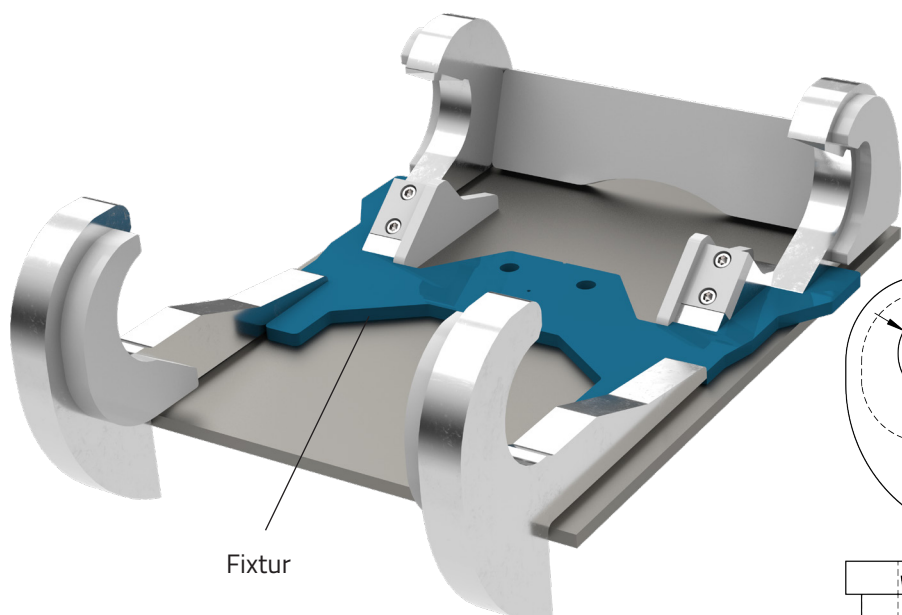


Fixtur

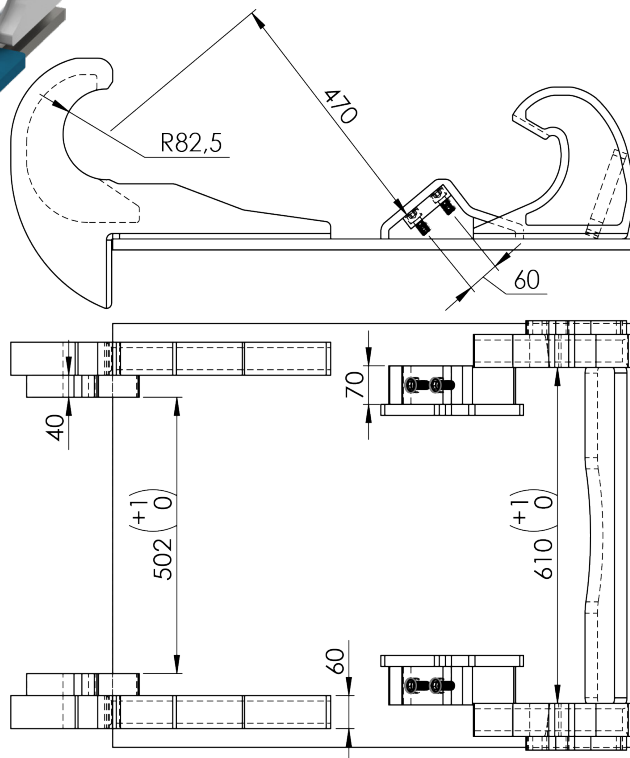

Artikel nr.	Benämning	Vikt
263-105-1	105 fäste på platta med fixtur	335 kg
263-105-2	105 fäste utan platta med fixtur	216 kg
263-105-3	105 fäste utan platta utan fixtur	188 kg
263-105-4	105 fäste på platta utan fixtur	306 kg

105 fästet passar bra på SMP105 maskinfäste. Standardfäste enligt denna skiss lagerhålls. Vid påsvetsning på ex. brutet tak, rekommenderas skräddarsydda krokar, för bästa hållfasthet. Är det relativt enkelt att mäta, kan vi skära ut dessa efter kunds mått. Är det lite svårare, kan vi 3D-skanna taket, för exakt inpassning. Scanningen och ritningsjobbet tar 3 timmar att utföra. Fästet är bearbetat i bra material, ex. Hardox. Det kan vara en bra idé att svetsa på några vingar utanför krokarna, för ökad stabilitet. Dock inte mellan de stora krokarna, där stickan kan ta i och orsaka skada. Vinglar lagerhålls.



Shims i olika tjocklekar lagerhålls

