
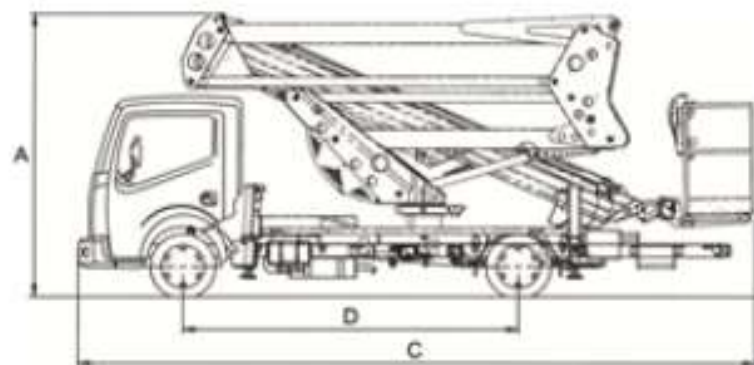


Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	19.600 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	17.600 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	225 kg
ROTAZIONE NAVICELLA	90° destra - 90° sinistra
ROTAZIONE TORRETTA	700°
SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO	8.700 mm

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.980 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.045 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	6.940 mm
D	PASSO	3.350 mm
	DIMENSIONI CESTA	1.400x700x1.100 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg

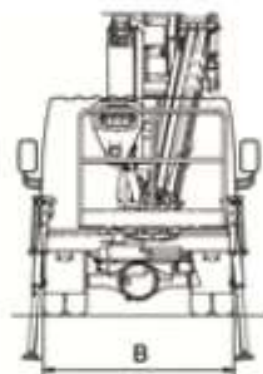

PIATTAFORME AUTOCARRATE

SOCAGE 20D ISUZU EU6B

- Necessaria Pat. B
- Comandi da terra e navicella
- Dotate di bolla manuale livellamento telaio
- Corrente in cesta 220V

Area di lavoro (mt)

