

1300 E



www.ommelift.com

Anhängerarbeitsbühne - Teleskop

Händler:



Sahalift GmbH


Rehkamp 1
Langenhagen , 30853, Germany
+49 511 978 1010
info@sahalift.de
www.sahalift.de

OMMELIFT



Qualität seit 1906

1300 E Anhängerarbeitsbühne

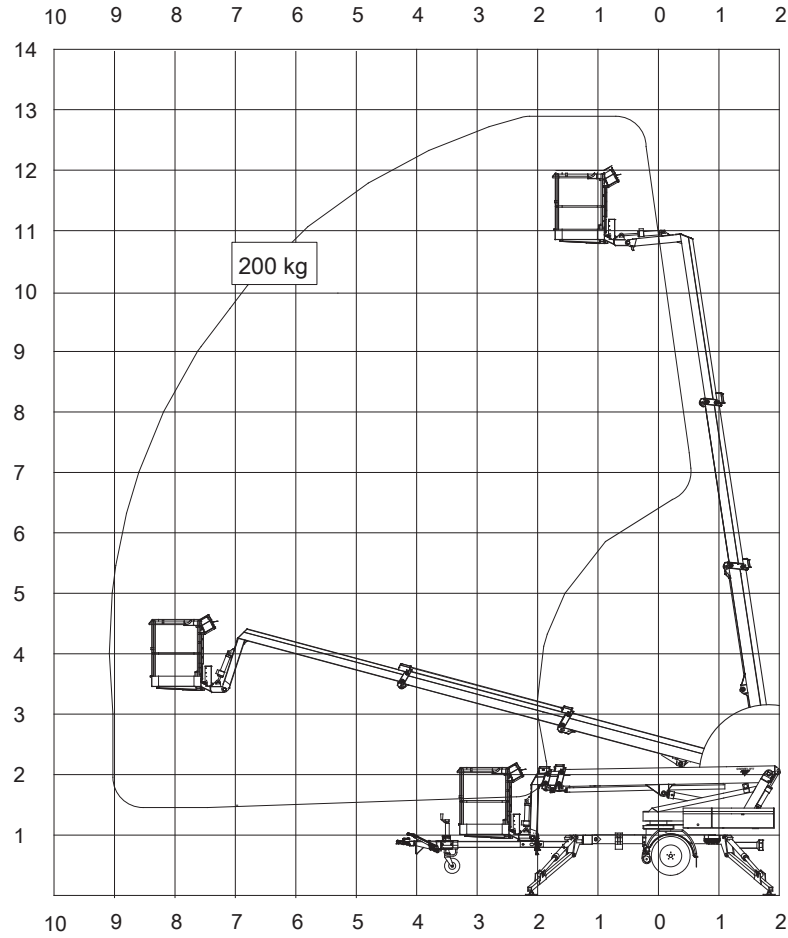

Technische Daten:		1300 E	1300 EB
Maximale Arbeitshöhe		12.8 m	
Maximale Plattformhöhe		10.8 m	
Maximale Reichweite		9.0 m	
Bodenfreiheit		-	
Korbarmlänge (Korbarm und Korb)		2.0 m	
Jiblänge (Jib und Korb)		-	
Vertikale Korbarmdrehung		-	
Turmdrehung		± 400°	
Korbdrehung		± 50°	
Maximale Korblast		200 kg	
Größe des Korbes		1.25 x 0.8 x 1.1 m	
Auflagefläche einer Abstützung		ø160 mm / ø120 mm	
		⁵ Benzin ⁶ Diesel	230V / 16A BATTERIE
Motor		⁵ Optional ⁶	⁵ Optional ⁶
Tankinhalt			
Lichtmaschine			
Batteriepack		24V/139Ah/5h	
Ladegerät		24 V / 30 A	
Ladesystem mit zwei Ladegeräten		Optional	
Elektrisches Absenken		Optional	Optional
Für mehr Informationen und Optionen siehe www.ommelift.de			
Selbstfahrend		Standard	
Steigfähigkeit		14% (8°)	
Bodenfreiheit bei maximaler Aufstützhöhe		300 mm	
Gesamtgewicht		1650 kg	1750 kg
Bodendruck (des)Stützfuß(es)		11.8 kg/cm ²	11.8 kg/cm ²
Bodendruck mit Unterlegplatte 0,4 m x 0,4 m		0.6 kg/cm ²	0.6 kg/cm ²
Maximaler Bodendruck der Stütze		10.0 kN	10.0 kN
Hydraulische Stützen		Standard	
Bedienelement		2-step	
Bündige Montage des Arbeitskorbes		Standard	
Steckdose im Arbeitskorb		Standard	

