

EuropeLIFT

optimized reaching

TM18 GT




- Arbeitshöhe: 18 m
- Seitliche Reichweite: 10m
- Gelenk Konstruktion, mit mehrstufigem Oberarm-Teleskop mit lastmoment Begrenzung
- Beweglicher Korbarm
- Standard Reibantrieb & Drehkorb
- Kompakte Bauweise
- Automatische Abstützung (optional)




ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNE

Technische Daten	TM 18 GT
Arbeitshöhe	18 m
Plattform höhe	16 m
Seitliche Reichweite	(80 kg) ca 10 m
Seitliche Reichweite	(200 kg) 8,2 m
Max. Korblast	200 kg
Drehbereich	355°
Korbarm	1,3 m
Plattform Grösse	1,2x0,8x1,1 m
Drehkorb	2x45°
Transport Länge	6,40 m
Transport Breite	1,64 m
Transport Höhe	2,08 m
Gesammtgewicht 230V & Honda Reibantrieb, Drehkorb	1980 kg
Gesammtgewicht 24V Reibantrieb, Drehkorb	2070 kg
Reibantrieb	Standard
Antrieb (Standard)	230 V 2,2 kw
Stützbreite	3,84 m
Abstützbar bis Geländeneigung	10%
Max. Geschwindigkeit	80 km/h
Handbremse	Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
AHK Stützlast	80 kg
Energiekette	Innenliegend

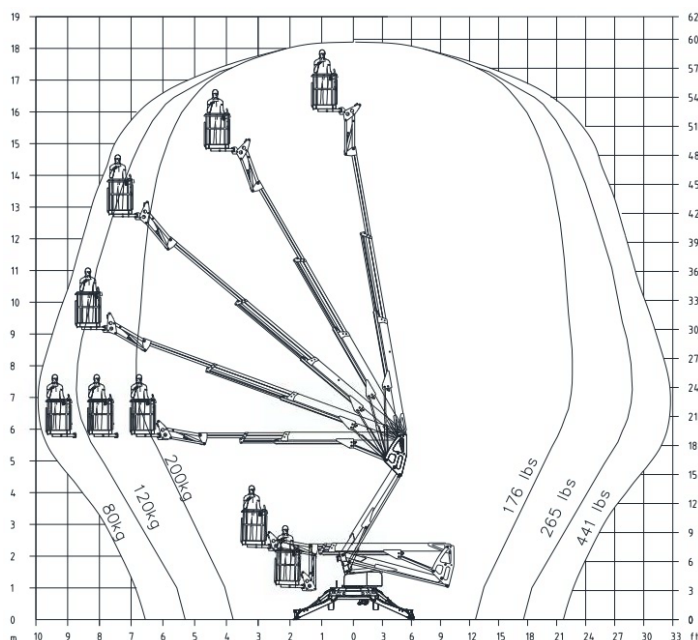

EuropeLIFT

TYP: **TM 18 GT**

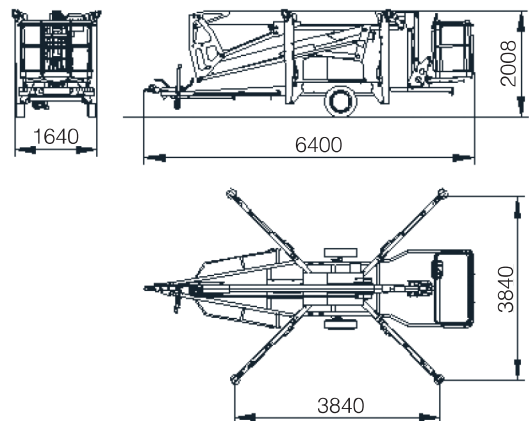

STANDARD MERKMALE

- Oberarm mit mehrstufigem Teleskop und Lastmomentbegrenzung
- 1,3m Korbarm
- Rangierantrieb hydraulisch
- Drehkorb
- Dual-Antrieb 230 V & Honda
- Korbnivellierung mit auto 3°Grad Nachjustierung
- Alu Arbeitskorb mit Handschutz Geländer und Werkzeugbehälter
- Proportionale, Elektro-hydraulische fein Steuerung durch Joysticks
- Automatische Auflaufbremse
- Boden und Korb Steuerung
- Chassis Neigungsüberwachung 1° mit akust. Warnsignal
- Bodendruck Überwachung am Stützteilern mit Warnsignal
- 230V Stromanschluss zur Plattform
- Schutzabdeckung Bedienpult unten/oben
- Betriebsstundenzähler
- CE und Typen Genehmigung für die Straße
- Notablass durch Handpumpe
- Rundherum Unterfahrerschutz
- Farbe der Maschine RAL3002 (rot)

OPTIONEN

- Auto Abstützung
- Hausfarbe
- Batterie Antrieb 24V 220Ah
- GFK Arbeitskorb mit Werkzeugbehälter

EuropeLIFT

Adresse: H-8992 Bagod, Gépállomás u. 9.

Tel: +36 20 9474 767

Internet: info@europelift.com | www.europelift.com

Vertrieb:

... seit 1976
Rothlehner
Arbeitsbühnen

Betriebsstätte Massing

Mühlenweg 1 D-84323 Massing-Oberdietfurt

Tel. +49 8724 9601-0 | +49 87 24 / 96 01-12

info@rothlehner.de | www.rothlehner.de