Technische fiche :

MT 625 H



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	2500 kg
Max. hijshoogte		5.85 m
Max. bereik		3.40 m
Lostrekkracht aan de bak		3427 daN
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte aan het schutbord	l11	3.83 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3.90 m
Totale breedte	b1	1.81 m
Totale hoogte	h17	1.92 m
Wielbasis (y)	y	2.30 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.33 m
Totale breedte cabine	b4	0.79 m
Graafhoek	a4	12 °
Storthoek	a5	117 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.31 m
Gewicht		4800 kg
Uitrusting banden		Opblaasbaar
Modellen banden		CAMSO SKS532 12-16,5
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Prestatie		
Heffen		8 s
Verlagen		5.40 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		5.60 s
Intrekken uitschuifbare arm		4.30 s
Graven		3.50 s
Storten		3.60 s
Motor		
Merk		Kubota
Motornorm		Fase V
Motormodel		V3307-CR-TE5B
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3331 cm³
Motorvermogen (pk/kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		265 Nm @ 1400 rpm
Trekkracht		3550 daN
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. rijsnelheid		24.90 km/h
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		25 km/h
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		In olie gedompelde schijfremmen met meerdere remschijven op de voorassen
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpomp
Hydraulische druk		235 bar
Tankinhoud		
Motorolie		11.20 l
Hydraulische olie		115 l
Brandstoftankinhoud		63 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		76 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		104 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Veiligheid / Certificering cabine		Standard EN 15000 / ROPS-FOPS-cabine (niveau 1)
Commando's		JSM


Opties / afwerkingen


S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

	Standard
Lifting function	
Hydraulische leiding voor snelkoppelaccessoires	O
Operator station	
12V-plug sigarettenaansteker type	S
Achterruitenwisser	S
Autoradio-antenne	O
Binnenspiegel achterzijde	O
Bluetooth USB-radio - Met extra microfoon - 100W	O
Bluetooth USB-radio - Met geïntegreerde microfoon - 100W	S/O**
Documenthouder	O
Luchtgeveerde stoffen stoel - GRAMMER	O
Radio-ontvanger - 50W	O
Spiegel aan de achterkant van de machine	S
Telefoonondersteuning	O
Vloermat	S
Lighting	
Achterste elektrische aansluiting	S
Complete wegverlichting	S
Knipperlicht	S
Werklichten voor en achter	O
Veiligheid	
Accu-afschakeling	S
Bewegingen ter voorkoming van overbelasting volgens EN 15000	S
Noodstopschakelaar buiten de cabine	S
Zonnescherm - Op het dak	O
Pneumatics	
CAMSO SKS HAULER 12-16.5	S

MT 625 H - Tekening met afmetingen

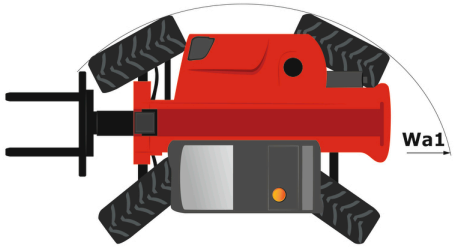




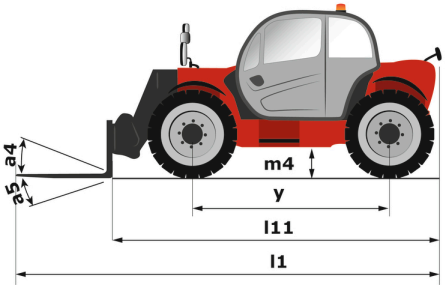

MT 625 H - Lastendiagram

Machine op banden met vorken

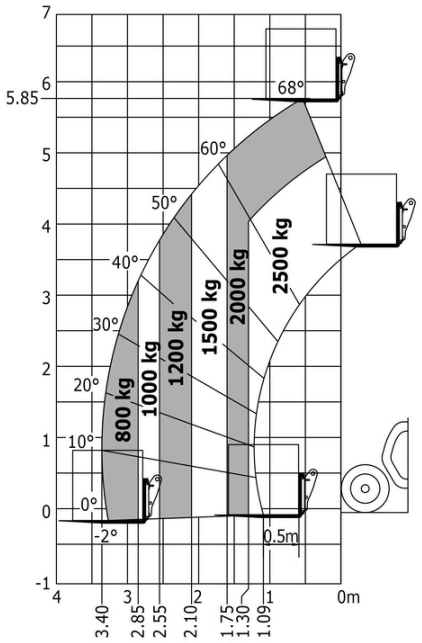

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend.
De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes